


## Poste relevage Aqualift F XL 200l Duo, SPF 1400-S1, Vanne

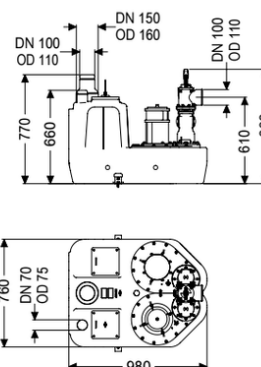

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 11086

GTIN: 4026092057537

Groupe de remise: 50

### Avantages

- Différentes catégories de puissance disponibles
- Capteur de pression pour une détection pneumatique fiable du niveau
- Grande fiabilité de fonctionnement grâce au gestionnaire intelligent (Duo)

### Description

Le poste de relevage pour eaux usées avec et sans matières fécales est équipé d'une ou deux pompes immergées ainsi que d'un dispositif antiretour. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps offre différentes possibilités de raccordement et comporte une trappe d'accès vissée

Modèle

Nature du système:

Dispositif d'arrêt:

Cornière de maintien contre les poussées verticales:

Insonorisation contrôlée conformément au rapport de contrôle:

Cadre, largeur:

Protection antiretour:

Refoulement:

Installation double

Dispositif d'arrêt en composite  
oui

oui

Gestionnaire  
intégré  
horizontal

Caractéristiques générales

Couleur:

Norme:

Nature des eaux usées:

Type d'installation:

noir

EN 12050-1

Eaux vannes

à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel

|                                                                    |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| État à la livraison:                                               | Prêt au raccordement (raccordement des composants électriques et pièces de jonction à prévoir sur site) |
| Modèle de poste:                                                   | Duo                                                                                                     |
| Dimensions                                                         |                                                                                                         |
| Poids net:                                                         | 105 kg                                                                                                  |
| Poids brut:                                                        | 125 kg                                                                                                  |
| Longueur:                                                          | 980 mm                                                                                                  |
| Largeur:                                                           | 760 mm                                                                                                  |
| Hauteur:                                                           | 807 mm                                                                                                  |
| Dimensions d'emballage, longueur:                                  | 1650 mm                                                                                                 |
| Dimensions d'emballage, largeur:                                   | 1150 mm                                                                                                 |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                                   | 890 mm                                                                                                  |
| Cuve/corps de base                                                 |                                                                                                         |
| Diamètre nominal de refoulement (DN):                              | 100                                                                                                     |
| Diamètre extérieur (DA) de refoulement:                            | 110 mm                                                                                                  |
| Raccord pour la pompe manuelle à membrane (DN):                    | 32                                                                                                      |
| Raccord de purge d'air (DN):                                       | 70                                                                                                      |
| Distance du milieu du tube de sortie jusqu'au fond de la cuve:     | 610 mm                                                                                                  |
| Nombre d'arrivée:                                                  | 200 mm                                                                                                  |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                                | 110 mm                                                                                                  |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                                | 100 mm                                                                                                  |
| Type d'arrivée:                                                    | 1                                                                                                       |
| Volume utile:                                                      | 120 l                                                                                                   |
| Volume de la cuve:                                                 | 200 l                                                                                                   |
| Aide à l'installation                                              |                                                                                                         |
| Type de commande:                                                  | SPF 1400                                                                                                |
| Nombre de pompes:                                                  | 2                                                                                                       |
| Poids:                                                             | 28 kg                                                                                                   |
| Type de raccord:                                                   | Fiche avec détrompeur                                                                                   |
| Courant nominal:                                                   | 7,3 A                                                                                                   |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe:                      | 5 m                                                                                                     |
| Système d'autodiagnostic (SDS):                                    | I                                                                                                       |
| Classe d'isolation:                                                | F                                                                                                       |
| Facteur de puissance Cos phi:                                      | 0,99                                                                                                    |
| Type de protection du gestionnaire:                                | IP 68 (3 m/48h)                                                                                         |
| PST:                                                               | intégré                                                                                                 |
| Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): | 40 °C                                                                                                   |
| Capacité de refoulement maxi:                                      | 38 m³/h                                                                                                 |
| Hauteur de relevage maxi:                                          | 7 m                                                                                                     |
| Régime:                                                            | 1420 U/min                                                                                              |
| Puissance P1:                                                      | 1,6 kW                                                                                                  |
| Puissance P2:                                                      | 1,1 kW                                                                                                  |
| Mode de fonctionnement:                                            | S1                                                                                                      |

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Type de câble d'alimentation de la pompe:         | H07RN-F 3G, 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Type de rotor:                                    | Roue vortex                     |
| Passage libre:                                    | 40 mm                           |
| Commande                                          |                                 |
| Gestionnaire:                                     | Comfort                         |
| Dispositif d'alarme:                              | Tube plongeur                   |
| Nature de détection du niveau:                    | Tube plongeur                   |
| Type de détection du niveau:                      | pneumatique                     |
| Type de protection de la sonde:                   | IP 54                           |
| Tension de service:                               | 230 V                           |
| Type de raccord:                                  | Fiche avec détrompeur           |
| Longueur du câble d'alimentation du gestionnaire: | 1,4 m                           |
| Contact sec:                                      | en option                       |
| Interface GSM:                                    | oui                             |
| Port USB:                                         | oui                             |
| Fonction journal:                                 | oui                             |
| Écran d'affichage à plusieurs lignes:             | oui                             |
| Pile de sauvegarde:                               | oui                             |
| Système d'autodiagnostic (SDS):                   | oui                             |
| Courant nominal:                                  | 7,3 A                           |