Siphon sol Practicus bride compr. DN 50, latér., étanch. end. liq., grille

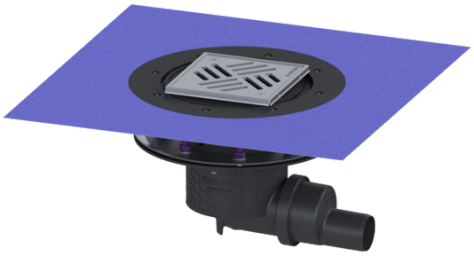

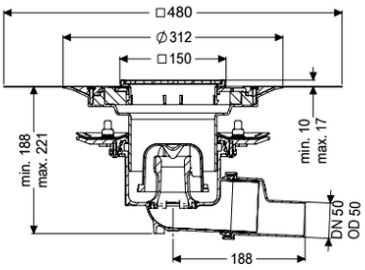

Informations sur l'article

Numéro d'article: 45159.51
GTIN: 4026092052433
Groupe de remise: 10

Avantages

- Hygiène : matériau hygiénique, sans corrosion et durable
- Isolation phonique : excellente isolation phonique confirmée par l'institut Fraunhofer de Stuttgart

Description

Le siphon de sol / de plancher Practicus en composite est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'une bride de compression ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible, d'un joint à lèvre et d'une protection de chantier. Avec rehausse télescopique réglable en hauteur en ABS. L'écoulement répond aux exigences spécifiques en matière d'isolation phonique conformément aux mesures de l'institut Fraunhofer de Stuttgart. La bride de compression à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume de polymérisation et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Le tuyau d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Avec possibilité de raccord pour la liaison équipotentielle.

Modèle	
Système:	125
Étanchéité sur la rehausse:	Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
Étanchéité sur le corps de base:	Bride à coller (bride de compression)
Garde d'eau:	50 mm
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	1,6
Caractéristiques générales	
Norme:	EN 1253-1
Diamètre nominal (DN):	50

Sous réserve de modifications techniques.

Diamètre extérieur (DA):	50 mm
Dimensions	
Réglage en hauteur :	10 - 18 mm
Poids net:	4,14 kg
Poids brut:	5,13 kg
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	273 mm
Largeur:	273 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	588 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	388 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	400 mm
Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	PP
Système:	latéral
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Largeur du couvercle:	138 mm
Longueur du couvercle:	138 mm
Surface:	Acier inoxydable poli
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 14301
Verrouillage du couvercle:	vissé
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Couleur de la grille:	Kessel
Cadre, longueur:	150 mm
Matériau du cadre:	150 mm
Rehausse:	réglable en trois dimensions
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS
Dispositif anti-odeur:	compris