


## Poste relevage Aqualift F XL 200l Mono, SPF 3000-S3

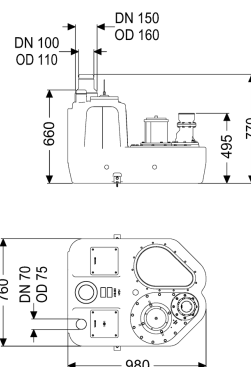

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 11036

GTIN: 4026092057032

Groupe de remise: 50

### Avantages

- Différentes catégories de puissance disponibles
- Capteur de pression pour une détection pneumatique fiable du niveau
- Grande fiabilité de fonctionnement grâce au gestionnaire intelligent (Duo)

### Description

Le poste de relevage pour eaux usées avec et sans matières fécales est équipé d'une ou deux pompes immergée ainsi que d'un dispositif antiretour. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps offre différentes possibilités de raccordement et comporte une trappe d'accès vissée

#### Modèle

Nature du système:

Installation individuelle

Dispositif d'arrêt:

sans dispositif d'arrêt

Cornière de maintien contre les poussées verticales:

oui

Plaque d'insonorisation:

oui

Type de commande:

Gestionnaire

Dispositif anti-retour:

intégré

Refoulement:

vertical

#### Caractéristiques générales

Couleur:

noir

Norme:

EN 12050-1

Nature des eaux usées:

Eaux vannes

Type d'installation:

pose hors sol à l'abri du gel

État à la livraison:

Prêt au raccordement (raccordement des composants électriques et pièces de jonction à prévoir sur site)

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Modèle de poste:                                                   | Mono                |
| Dimensions                                                         |                     |
| Poids net:                                                         | 73 kg               |
| Poids brut:                                                        | 93 kg               |
| Longueur:                                                          | 980 mm              |
| Largeur:                                                           | 760 mm              |
| Hauteur:                                                           | 788 mm              |
| Dimensions d'emballage, longueur:                                  | 1650 mm             |
| Dimensions d'emballage, largeur:                                   | 1150 mm             |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                                   | 890 mm              |
| Cuve/corps de base                                                 |                     |
| Diamètre nominal de refoulement (DN):                              | 100                 |
| Diamètre extérieur (DA) de refoulement:                            | 110 mm              |
| Raccord pour la pompe manuelle à membrane (DN):                    | 32                  |
| Raccord de purge d'air (DN):                                       | 70                  |
| Perçage maximal de l'arrivée (DN):                                 | 200 mm              |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DA):                                | 110 mm              |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                                | 100 mm              |
| Nombre d'arrivée:                                                  | 1                   |
| Volume utile:                                                      | 120 l               |
| Volume de la cuve:                                                 | 200 l               |
| Aide à l'installation                                              |                     |
| Pompe:                                                             | SPF 3000-S3         |
| Nombre de pompes:                                                  | 1                   |
| Poids, pompe:                                                      | 24 kg               |
| Type de raccord:                                                   | Raccordement direct |
| Courant nominal:                                                   | 5,4 A               |
| Classe de protection:                                              | I                   |
| Classe d'isolation:                                                | F                   |
| Facteur de puissance Cos phi:                                      | 0,89                |
| Catégorie de protection de la pompe:                               | IP 68 (3m/48h)      |
| Surveillance de la température:                                    | intégré             |
| Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): | 40 °C               |
| Capacité de refoulement maxi:                                      | 47 m³/h             |
| Hauteur de relevage maxi:                                          | 16 m                |
| Régime:                                                            | 2845 U/min          |
| Puissance P1:                                                      | 3,2 kW              |
| Puissance P2:                                                      | 2,7 kW              |
| Mode de fonctionnement:                                            | S3 – 50 %           |
| Type de câble d'alimentation de la pompe:                          | H07RN-F 7G, 1,5 mm² |
| Type de rotor:                                                     | Roue vortex         |
| Passage libre:                                                     | 40 mm               |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe:                      | 5 m                 |

Commande

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Gestionnaire:                         | Comfort             |
| Disjoncteur du moteur:                | oui                 |
| Dispositif d'alarme:                  | Tube plongeur       |
| Nature de détection du niveau:        | Tube plongeur       |
| Type de détection du niveau:          | pneumatique         |
| Type de protection du gestionnaire:   | IP 54               |
| Tension de service:                   | 400 V               |
| Type de raccord:                      | Raccordement direct |
| Contact sec:                          | oui                 |
| Interface GSM:                        | oui                 |
| Fonction journal:                     | oui                 |
| Écran d'affichage à plusieurs lignes: | oui                 |
| Pile de sauvegarde:                   | oui                 |
| Système d'autodiagnostic (SDS):       | oui                 |