


## Poste relevage Aqualift F XL 300l Mono,SPF 4500-S3

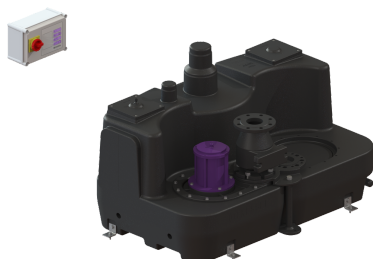

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 11064

GTIN: 4026092057315

Groupe de remise: 50

### Avantages

- Différentes catégories de puissance disponibles
- Capteur de pression pour une détection pneumatique fiable du niveau
- Grande fiabilité de fonctionnement grâce au gestionnaire intelligent (Duo)

### Description

Le poste de relevage pour eaux usées avec et sans matières fécales est équipé d'une ou deux pompes immergée ainsi que d'un dispositif antiretour. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps offre différentes possibilités de raccordement et comporte une trappe d'accès vissée

Modèle

Nature du système:

Dispositif d'arrêt:

Refoulement:

Installation individuelle

sans dispositif d'arrêt

vertical

Caractéristiques générales

Couleur:

Norme:

Nature des eaux usées:

Type d'installation:

Modèle de poste:

noir

EN 12050-1

Eaux vannes

pose hors sol à l'abri du gel

Mono

Dimensions

Poids net:

Poids brut:

Dimensions d'emballage, longueur:

Dimensions d'emballage, largeur:

Dimensions d'emballage, hauteur:

117,85 kg

137,85 kg

1650 mm

1150 mm

890 mm

Cuve/corps de base

Volume de la cuve:

300 l

Aide à l'installation

Pompe:

SPF 4500-S3

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nombre de pompes:                                                  | 2                   |
| Poids, pompe:                                                      | 26 kg               |
| Type de raccord:                                                   | Raccordement direct |
| Tension de service:                                                | 400 V               |
| Classe de protection:                                              | I                   |
| Classe d'isolation:                                                | F                   |
| Facteur de puissance Cos phi:                                      | 0,85                |
| Catégorie de protection de la pompe:                               | IP 68 (3m/48h)      |
| Surveillance de la température:                                    | intégré             |
| Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): | 40 °C               |
| Capacité de refoulement maxi:                                      | 55 m³/h             |
| Hauteur de relevage maxi:                                          | 20 m                |
| Régime:                                                            | 2850 U/min          |
| Puissance P1:                                                      | 4,2 kW              |
| Puissance P2:                                                      | 3,5 kW              |
| Mode de fonctionnement:                                            | S3 – 50 %           |
| Type de câble d'alimentation de la pompe:                          | H07RN-F 7G, 1,5 mm² |
| Type de rotor:                                                     | Roue vortex         |
| Passage libre:                                                     | 40 mm               |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe:                      | 5 m                 |
| Courant nominal:                                                   | 7,5 A               |
| Commande                                                           |                     |
| Gestionnaire:                                                      | Comfort             |
| Disjoncteur du moteur:                                             | oui                 |
| Dispositif d'alarme:                                               | Tube plongeur       |
| Nature de détection du niveau:                                     | Tube plongeur       |
| Type de détection du niveau:                                       | pneumatique         |
| Fréquence du réseau:                                               | 50 Hz               |
| Tension de service:                                                | 400 V               |
| Type de raccord:                                                   | Raccordement direct |
| Contact sec:                                                       | oui                 |
| Interface GSM:                                                     | oui                 |
| Fonction journal:                                                  | oui                 |
| Écran d'affichage à plusieurs lignes:                              | oui                 |
| Pile de sauvegarde:                                                | oui                 |
| Système d'autodiagnostic (SDS):                                    | oui                 |
| Fusible requis (gestionnaire):                                     | 3 x C 25 A          |