


Poste de rel. Aqualift S Compact Duo, GTF 1200, Dalle

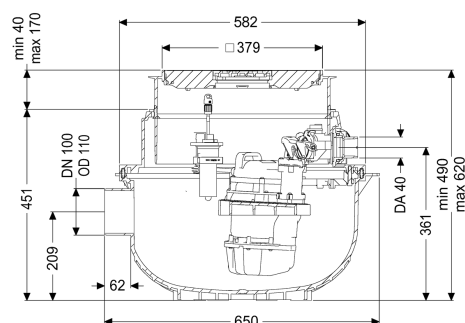

Informations sur l'article

Numéro d'article: 281230S

GTIN: 4026092082744

Groupe de remise: 20

Avantages

- Peu encombrant grâce à la pose dans une dalle béton avec couvercle de protection intégré avec siphon
- Transformation facile possible de la version Mono en version Duo
- Fonctionnement silencieux grâce au manchon de raccordement anti vibration et anti bruit de la/des pompe(s)

Description

Le poste de relevage prêt au raccordement pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'une ou deux pompes immergée ainsi que d'un dispositif antiretour. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps comprend un compartiment de pompe ouvert. Les fermetures manuelles permettent le démontage facile des composants intégrés. Pour une pose en dalle, l'installation est prémontée pour pose final sur place.

Modèle

Nature du système:

Type de commande:

Dispositif anti-retour:

Installation double

Gestionnaire

intégré

Caractéristiques générales

Couleur:

Norme:

Nature des eaux usées:

Type d'installation:

État à la livraison:

noir

EN 12050-2

Eaux grises

pose encastrée en dalle

Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

Duo

Modèle de poste:

Dimensions

Poids net:	40,2 kg
Poids brut:	43 kg
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	3000 mm
Profondeur de pose:	490 - 620 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	617 mm
Largeur:	585 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	600 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	600 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	600 mm

Cuve/corps de base

Diamètre nominal de refoulement (DN):	32
Diamètre extérieur (DA) de refoulement:	40 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100 mm
Volume utile:	20 l

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle avec grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Largeur du couvercle:	366 mm
Longueur du couvercle:	366 mm
Verrouillage:	Lock & Lift
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)

Aide à l'installation

Pompe:	GTF 1200
Nombre de pompes:	2
Type de raccord:	Fiche avec détrompeur
Tension de service:	230 V
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3m)
Surveillance de la température:	intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Resistance à l'eau chaude pendant une courte durée (2 min):	80 °C
Capacité de refoulement maxi:	15,5 m³/h
Hauteur de relevage maxi:	9 m
Régime:	2650 U/min
Puissance P1:	1,4 kW
Puissance P2:	0,84 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm²
Type de rotor:	Roue vortex
Passage libre:	30 mm
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m

Courant nominal:	6,2 A
Commande	
Gestionnaire:	Comfort
Dispositif d'alarme:	Sonde optique
Nature de détection du niveau:	Tube plongeur
Type de détection du niveau:	pneumatique
Type de protection du gestionnaire:	IP 54
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche avec détrompeur
Longueur du câble d'alimentation du gestionnaire:	1,4 m
Contact sec:	en option
Interface GSM:	oui
Port USB:	oui
Fonction journal:	oui
Écran d'affichage à plusieurs lignes:	oui
Pile de sauvegarde:	oui
Système d'autodiagnostic (SDS):	oui
Fusible requis (protection de ligne):	C 16 A