


Poste relevage Aqualift F Compact Duo, SPZ 1000-S3, Dalle, carrelable

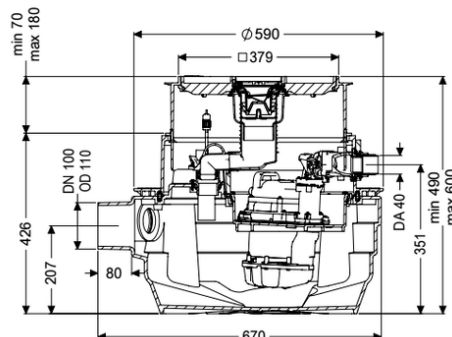

Informations sur l'article

Numéro d'article: 28704-C
 GTIN: 4026092058442
 Groupe de remise: 05

Avantages

- Adapté pour le drainage complet des caves
- Couvercle de protection intégré avec siphon pour pose encastrée en dalle
- Grande fiabilité de fonctionnement grâce au gestionnaire intelligent (Duo)

Description

Le poste de relevage pour eaux usées avec et sans matières fécales est équipé d'une ou deux pompes immergée ainsi que d'un dispositif antiretour. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps comprend un compartiment de pompe fermé. Les fermetures manuelles permettent le démontage facile des composants intégrés.

Modèle

Nature du système:

Dispositif d'arrêt:

Resistant:

Cadre, largeur:

Protection antiretour:

Refoulement:

Caractéristiques générales

Couleur:

Nature des eaux usées:

Type d'installation:

Installation double

sans dispositif d'arrêt

Résistance aux fluides salins, eaux usées des systèmes d'adoucissement et eaux de condensation des chaudières

Gestionnaire

intégré

horizontal

noir

Eaux vannes

à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle

État à la livraison:	Prémonté pour le montage final à prévoir sur site (montage des pompes et capteurs ainsi que le raccordement du gestionnaire à prévoir sur site)
Perçage maximal de l'arrivée (DN):	Z-53.2-484
Modèle de poste:	Duo
Dimensions	
Poids net:	42,5 kg
Poids brut:	47,5 kg
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	3000 mm
Dimensions d'encastrement, largeur:	800 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	800 mm
Profondeur de pose:	490 - 600 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Largeur:	590 mm
Longueur:	670 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	620 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	1030 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	620 mm
Cuve/corps de base	
Diamètre nominal de refoulement (DN):	32
Diamètre extérieur (DA) de refoulement:	40 mm
Diamètre de fourreau pour câbles (DN):	50
Raccord de purge d'air (DN):	70
Distance du milieu du tube de sortie jusqu'au fond de la cuve:	351 mm
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	351 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	152 mm
Distance du milieu du tube d'arrivée jusqu'au fond de la cuve:	207 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	110 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100
Type d'arrivée:	1
Volume utile:	20 l
Volume de la cuve:	40 l
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle carrelable
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Largeur du couvercle:	366 mm
Longueur du couvercle:	366 mm
Couvercle de protection avec siphon:	oui
Verrouillage du couvercle:	Lock & Lift
Hauteur maxi du revêtement:	16 mm
Dispositif anti-odeur:	Multistop

Aide à l'installation	
Type de commande:	SPZ 1000
Nombre de pompes:	2
Poids:	10 kg
Type de raccord:	Fiche avec détrompeur
Courant nominal:	5,2 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Système d'autodiagnostic (SDS):	I
Classe d'isolation:	F
Facteur de puissance Cos phi:	0,97
Type de protection du gestionnaire:	IP 68 (3 m/48h)
PST:	intégré
Température maximale du fluide refoulé	40 °C
(refoulement ininterrompu):	
Resistance à l'eau chaude pendant une courte	80 °C
durée (2 min):	
Capacité de refoulement maxi:	11,5 m³/h
Hauteur de relevage maxi:	10 m
Régime:	2800 U/min
Puissance P1:	1,2 kW
Puissance P2:	0,69 kW
Mode de fonctionnement:	S3 – 50 %
Fusible requis (protection de ligne):	Fusible via le gestionnaire 230 V
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm²
Type de rotor:	Outil tranchant
Commande	
Disjoncteur du moteur:	oui
Dispositif d'alarme:	Sonde optique
Nature de détection du niveau:	Tube plongeur
Type de détection du niveau:	pneumatique
Type de protection de la sonde:	IP 54
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche avec détrompeur
Longueur du câble d'alimentation du	1,4 m
gestionnaire:	
Contact sec:	en option
Interface GSM:	oui
Port USB:	oui
Fonction journal:	oui
Écran d'affichage à plusieurs lignes:	oui
Pile de sauvegarde:	oui
Système d'autodiagnostic (SDS):	oui
Fréquence de commutation maximale	Comfort
admissible:	
Fonction du gestionnaire:	avec message d'alarme
Variante d'alarme:	message sonore et visuel