


Gestionnaire Comfort 400 V, Mono, 4,0-6,3 A, raccord. direct

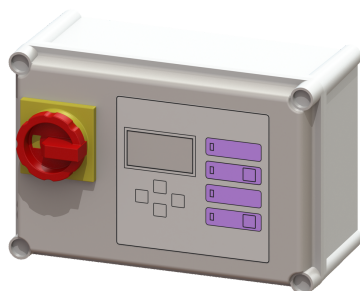

Informations sur l'article

Numéro d'article: 28761

GTIN: 4026092054604

Groupe de remise: 20

Avantages

- Système d'autodiagnostic (SDS)
- Contact sec pour défaut/avertissement
- Fonction de rappel de la prochaine maintenance

Description

Gestionnaire Comfort pour postes de relevage sans exigences ATEX. Pour postes double 230 V. Prêt à l'emploi grâce aux fiches codées pour pompes, sonde d'alarme optique et capteur de pression. Possibilité de raccordement optionnel pour interrupteur à flotteur, détection électrique du niveau et sonde de niveau sur le bornier. Arborescence conviviale du menu avec écran à plusieurs lignes. Arborescence du menu en six langues. Avec prise USB permettant d'exporter le journal électronique et d'exporter et importer les paramètres d'exploitation. Sélection en toute facilité du poste à raccorder avec paramètres de fonctionnement prédéfinis et spécifiques au poste. Affichage des valeurs mesurées actuelles. Réglage aisé des paramètres importants pour le fonctionnement, avec compteur des heures de service intégré. Avec système d'autodiagnostic (SDS) pour la surveillance de la pompe, des capteurs et des piles de sauvegarde. Un message d'alarme optique et acoustique est émis en cas d'installation incorrecte ou de dysfonctionnement. Transmission d'un message d'alarme et de défauts groupés via un contact libre de potentiel optionnel ou une interface série intégrée (également pour modem GSM). Avec deux interrupteurs à flotteur pour la détection des points de commutation ARRÊT et MARCHE. Sans possibilité de détection pour un niveau d'alarme.

Modèle

Série:

ab 03/2010

Nature du système:

Installation individuelle

Caractéristiques générales

Couleur:

gris

Modèle de poste:

Mono

Dimensions

Poids net:

2,47 kg

Poids brut:

3,19 kg

Dimensions d'emballage, longueur:

330 mm

Dimensions d'emballage, largeur:	250 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	210 mm
Aide à l'installation	
Type de raccord:	Raccordement direct
Commande	
Gestionnaire:	Comfort
Disjoncteur du moteur:	oui
Type de protection du gestionnaire:	IP 54
Tension de service:	400 V
Type de raccord:	Raccordement direct
Contact sec:	oui
Interface GSM:	oui
Port USB:	non
Fonction journal:	oui
Écran d'affichage à plusieurs lignes:	oui
Pile de sauvegarde:	oui
Système d'autodiagnostic (SDS):	oui
Courant nominal:	4 - 6,3 A