Siphon de cave Universale Plus verticale, avec dispositif anti-odeur



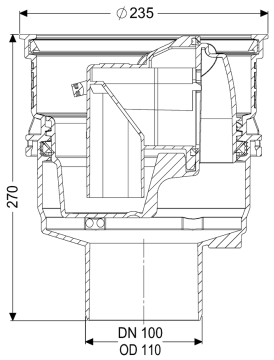

Informations sur l'article

Numéro d'article: 29103
GTIN: 4026092096963
Groupe de remise: 10

Avantages

- Durable grâce à l'utilisation de matériaux recycles
- Arrivées au-dessus de la dalle béton - pas de perçage nécessaire
- Sortie verticale pour un montage facile et un accès aisé à la conduite de base

Description

Le corps de base Universale Plus en composite fonctionne en combinaison avec une rehausse d'écoulement des eaux usées sans matières fécales. Il est équipé d'un dispositif anti-odeur amovible, ainsi que d'un panier à boue. Avec protection de chantier. Le siphon est étanche à l'eau sous pression jusqu'à 0,6 bar (testé par MFPA Leipzig) et étanche au radon (testé par IAF Radioökologie GmbH).

Modèle	
Contenance du débourbeur:	oui
Bride WU:	sans
Garde d'eau:	60 mm
Caractéristiques générales	
Couleur:	noir
Norme:	EN 1253
Diamètre nominal (DN):	100
Nature des eaux usées:	Eaux grises
Type d'installation:	pose encastrée en dalle
Dispositif anti-odeur:	compris
Durable:	avec l'utilisation de matériaux recyclés
Dimensions	
Poids net:	1,73 kg

Poids brut:	2,22 kg
Diamètre:	235 mm
Dimensions d'encastrement, largeur:	310 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	310 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Hauteur:	270 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	296 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	266 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	315 mm

Cuve/corps de base	
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	110 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100 mm
Type de raccordement:	vertical

Caractéristiques fonctionnelles	
Contenance du débourbeur:	oui