



Siphon de sol « L'ultraplat 79 » DN 50, Variofix, gr. design Kessel, L&L

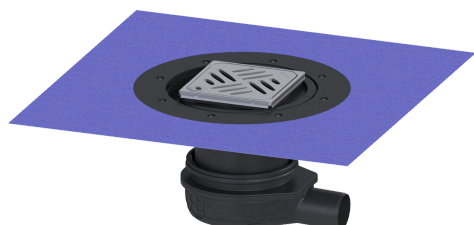

Informations sur l'article

Numéro d'article: 44700.53

GTIN: 4026092080948

Groupe de remise: 10

Avantages

- Faible profondeur de pose
- Insonorisation scientifiquement prouvée
- Différents designs pour le couvercle de recouvrement

Description

Le siphon de sol « L'ultraplat 79 » est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en composite est équipé d'un dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse.

Modèle

Système: 125

Ouverture infiltration: en option

Étanchéité sur la rehausse: Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 W3-I

(jusqu'à y compris):

Garde d'eau: 50 mm

Débit (l/s) avec débordement de 10 mm: 1,2

Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 1,4

Caractéristiques générales

Norme: EN 1253-1

Diamètre nominal (DN): 50

Diamètre extérieur (DA): 50 mm

Dispositif anti-odeur: compris

Durable: avec l'utilisation de matériaux recyclés

Dimensions

Réglage en hauteur :	119 - 174 mm
Poids net:	2,12 kg
Poids brut:	2,12 kg
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	312 mm
Largeur:	312 mm
Hauteur:	79 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	390 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	190 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	310 mm

Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	ABS
Type de raccordement:	latéral

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille design
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Largeur du couvercle:	120 mm
Hauteur du couvercle:	16 mm
Longueur du couvercle:	120 mm
Surface:	poncé
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 14301
Verrouillage:	Lock & Lift
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Grille Design:	Kessel
Classe anti-dérapante:	R9 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097
Cadre, largeur:	132 mm
Cadre, longueur:	132 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS