


Siphon de sol ultraplat 54 DN40, MEj., Gr. design Kessel, Lock&Lift

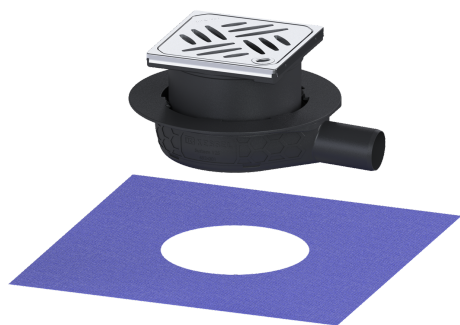

Informations sur l'article

Numéro d'article: 44740.63

GTIN: 4026092080795

Groupe de remise: 10

Avantages

- Avec dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse
- Faible profondeur de pose
- Insonorisation scientifiquement prouvée

Description

Le siphon de sol « L'ultraplat 54 » est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en composite est équipé d'un dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse. Ouvertures d'infiltration en cas d'infiltration d'eau sous revêtement pour éviter l'inondation.

Modèle	125
Système:	en option
Ouverture infiltration:	Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
Étanchéité sur le corps de base:	W2-I
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	
Garde d'eau:	22 mm
Caractéristiques générales	
Diamètre nominal (DN):	40
Diamètre extérieur (DA):	40 mm
Dispositif anti-odeur:	compris
Durable:	avec l'utilisation de matériaux recyclés
Dimensions	
Réglage en hauteur :	70 - 121 mm
Poids net:	0,65 kg
Poids brut:	0,65 kg
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	246 mm
Largeur:	200 mm
Hauteur:	54 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	247 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	247 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	180 mm

Cuve/corps de base
Nombre de sortie: 1
Matériau corps de base: ABS

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille design
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle: argenté
Largeur du couvercle: 120 mm
Hauteur du couvercle: 16 mm
Longueur du couvercle: 120 mm
Matériau du cadre: Acier inoxydable 14301
Verrouillage: Lock & Lift
Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)
Grille Design: Kessel
Cadre, largeur: 132 mm
Cadre, longueur: 132 mm
Forme rehausse: polygonale
Matériau de la rehausse : ABS