


## Caniveau Linearis Compact L: 1050 mm, DN 50, cl. K 3, Multistop

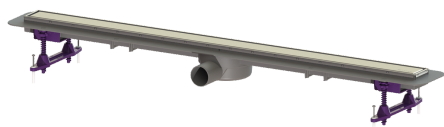

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 45600.66F

GTIN: 4026092080016

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Design individuel avec plaque réversible en acier inoxydable
- Faible profondeur de pose
- Normes de protection anti-incendie maximales

### Description

Doté d'un corps de base soudé en ABS, le caniveau de douche Linearis Compact est adapté à un écoulement linéaire en intérieur. La plaque en acier inoxydable posée à l'envers est carrelable à souhait. Avec encoches d'infiltration préparées et dispositif anti-odeur.

|                                                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Modèle                                                             |                                    |
| Système:                                                           | 125                                |
| Ouverture infiltration:                                            | préparé                            |
| Étanchéité sur la rehausse:                                        | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) |
| Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris): | W2-I                               |
| Garde d'eau:                                                       | 22 mm                              |
| Débit (l/s) avec débordement de 10 mm:                             | 0,6                                |
| Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:                             | 0,7                                |
| Débit (l/s) sans débordement:                                      | 0,5 mm                             |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Caractéristiques générales |           |
| Diamètre nominal (DN):     | 50        |
| Diamètre extérieur (DA):   | 50 mm     |
| Dispositif anti-odeur:     | Multistop |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensions                        |             |
| Poids net:                        | 2,52 kg     |
| Poids brut:                       | 3,31 kg     |
| Dimensions extérieures longueur:  | 1115 mm     |
| Profondeur de pose:               | 80 - 140 mm |
| Largeur:                          | 191 mm      |
| Hauteur:                          | 80 mm       |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 1280 mm     |
| Dimensions d'emballage, largeur:  | 260 mm      |

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions d’emballage, hauteur:       | 130 mm                        |
| Cuve/corps de base                     |                               |
| Nombre de sortie:                      | 1                             |
| Matériau corps de base:                | ABS                           |
| Caractéristiques fonctionnelles        |                               |
| Type de couvercle:                     | Couvercle en acier inoxydable |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 14301        |
| Couleur du couvercle:                  | argenté                       |
| Surface:                               | Acier inoxydable brossé       |
| Matériau du cadre:                     | Acier inoxydable 14301        |
| Classe de charge:                      | K 3 (EN 1253-1)               |
| Grille Design:                         | carrelable en option          |
| Cadre, longueur:                       | 1050 mm                       |
| Forme rehausse:                        | polygonale                    |
| Matériau de la rehausse :              | ABS                           |