
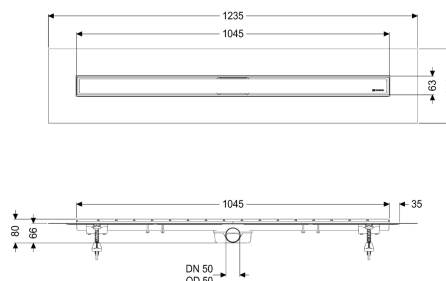


Caniveau Linearis Compact L : 1050 mm, DN 50, WaD, couv. V2A, K3

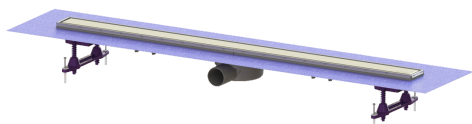

Informations sur l'article

Numéro d'article: 45600.66M
 GTIN: 4026092078945
 Groupe de remise: 10

Avantages

- Design individuel avec plaque réversible en acier inoxydable
- Faible profondeur de pose
- Normes de protection anti-incendie maximales

Description

Doté d'un corps de base soudé en ABS, le caniveau de douche Linearis Compact est adapté à un écoulement linéaire en intérieur. La plaque en acier inoxydable posée à l'envers est carrelable à souhait. Avec encoches d'infiltration préparées et dispositif anti-odeur.

Modèle	125
Système:	préparé
Ouverture infiltration:	Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD)
Étanchéité sur la rehausse:	W3-I
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	22 mm
Garde d'eau:	0,6
Débit (l/s) avec débordement de 10 mm:	0,7
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	0,5 mm
Débit (l/s) sans débordement:	
Caractéristiques générales	
Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50 mm
Dispositif anti-odeur:	compris

Dimensions

Poids net:	2,8 kg
Poids brut:	3,3 kg
Dimensions extérieures longueur:	1115 mm
Profondeur de pose:	80 - 140 mm
Largeur:	191 mm
Hauteur:	80 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	1280 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	260 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	130 mm
Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	ABS
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle en acier inoxydable
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Surface:	Acier inoxydable brossé
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 14301
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Grille Design:	carrelable en option
Cadre, largeur:	66 mm
Cadre, longueur:	1050 mm
Hauteur maxi du revêtement:	15 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS