



## Siphon Ecoguss DN 80, latér., Variofix, Grille design

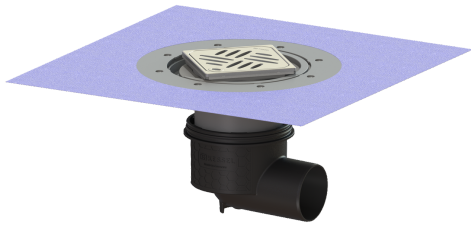

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48383.53

GTIN: 4026092052921

Groupe de remise: 40

### Avantages

- Matériau composite haute technologie Ecoguss
- Normes de protection anti-incendie maximales
- Insonorisation scientifiquement prouvé

### Description

Le siphon Ecoguss avec embout de raccordement est un dispositif d'écoulement qui est équipé d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'un joint à lèvre et d'un cache de chantier. La matière composite recyclable Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique, résiste à la température et est anti corrosion. Il résiste à des températures entre 100 et 400°C. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

Modèle

Système:

Étanchéité sur la rehausse:

Étanchéité sur le corps de base:

Garde d'eau:

125

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

Embout de raccordement

50 mm

Caractéristiques générales

Norme:

Diamètre nominal (DN):

Diamètre extérieur (DA):

Dispositif anti-odeur:

EN 1253-1

80

83 mm

compris

Dimensions

Poids net:

Poids brut:

Type de réglage de la hauteur:

Dimensions d'emballage, longueur:

2,37 kg

3,27 kg

Rehausse télescopique

490 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 275 mm  
Dimensions d'emballage, hauteur: 495 mm

Cuve/corps de base  
Nombre de sortie: 1  
Matériau corps de base: Ecoguss résistant  
Type de raccordement: latéral

#### Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille design  
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301  
Couleur du couvercle: argenté  
Largeur du couvercle: 120 mm  
Longueur du couvercle: 120 mm  
Hauteur de revêtement min.: 10 mm  
Matériau du cadre: Acier inoxydable 14301  
Verrouillage: Lock & Lift  
Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)  
Grille Design: Kessel  
Classe anti-dérapante: R9 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097  
Cadre, largeur: 132 mm  
Cadre, longueur: 132 mm  
Hauteur maxi du revêtement: 24 mm  
Rehausse: réglable en trois dimensions  
Matériau de la rehausse : ABS