



## Siphon Ecoguss bride à coller DN 50, vertical, Variofix, Grille

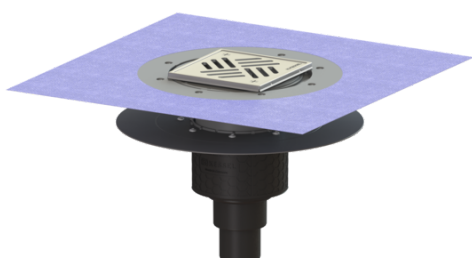

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48658.51

GTIN: 4026092054208

Groupe de remise: 40

### Avantages

- Matériau composite haute technologie Ecoguss
- Ecoguss, normes de protection anti-incendie maximales
- Insonorisation scientifiquement prouvé

### Description

Le siphon de sol / siphon de plancher Ecoguss est un dispositif d'écoulement ponctuel et est équipé d'une bride à coller ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible, d'un joint à lèvres et d'une protection de chantier. Le matériau composite recyclable du siphon Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique ; il résiste aux fluides agressifs et aux températures et sa surface est anticorrosion. Il est inflammable à court terme de 100 à 400 °C. La bride à coller avec une largeur de bride de 50 mm convient au raccordement des étanchéités de liaison, conformément à la norme DIN 18534, pour toutes les classes d'influence de l'eau. La bride de compression sert à la pose de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère et de bandes d'étanchéité en bitume fluidifié. Elle convient ainsi uniquement à une utilisation avec les membranes d'étanchéité. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

Modèle

Système:

Étanchéité sur la rehausse:

Étanchéité sur le corps de base:

Alimentation en eau:

Garde d'eau:

125

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

Bride à coller

W3-I

50 mm

Caractéristiques générales

Norme:

Diamètre nominal (DN):

EN 1253-1

50

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Diamètre extérieur (DA):           | 58 mm                     |
| Perçage maximal de l'arrivée (DN): | Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 |

#### Dimensions

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Poids net:                        | 3,77 kg               |
| Poids brut:                       | 4,76 kg               |
| Diamètre:                         | 348 mm                |
| Type de réglage de la hauteur:    | Rehausse télescopique |
| Longueur:                         | 348 mm                |
| Largeur:                          | 348 mm                |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 588 mm                |
| Dimensions d'emballage, largeur:  | 388 mm                |
| Dimensions d'emballage, hauteur:  | 400 mm                |

#### Cuve/corps de base

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Nombre de sortie:       | 1        |
| Matériau corps de base: | Ecoguss  |
| Système:                | vertical |

#### Caractéristiques fonctionnelles

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Type de couvercle:                     | Grille                       |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 14301       |
| Couleur du couvercle:                  | argenté                      |
| Largeur du couvercle:                  | 138 mm                       |
| Longueur du couvercle:                 | 138 mm                       |
| Hauteur de revêtement min.:            | 10 mm                        |
| Surface:                               | Acier inoxydable poli        |
| Matériau du cadre:                     | Acier inoxydable 14301       |
| Verrouillage du couvercle:             | vissé                        |
| Classe de charge:                      | K 3 (EN 1253-1)              |
| Cadre, longueur:                       | 150 mm                       |
| Matériau du cadre:                     | 150 mm                       |
| Hauteur maxi du revêtement:            | 17 mm                        |
| Rehausse:                              | réglable en trois dimensions |
| Forme rehausse:                        | polygonale                   |
| Matériau de la rehausse :              | ABS                          |
| Dispositif anti-odeur:                 | compris                      |