



## Siphon Ecoguss bride compr. DN 50, vertical, Variofix, Grille

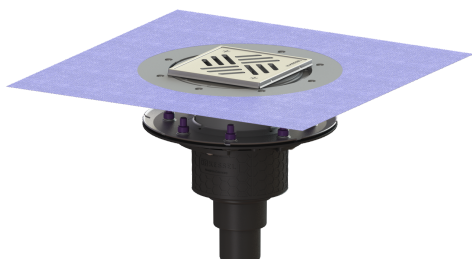

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48858.51

GTIN: 4026092053195

Groupe de remise: 40

### Avantages

- Insonorisation scientifiquement prouvée
- Normes de protection anti-incendie maximales

### Description

Le siphon Ecoguss est un dispositif d'écoulement et est équipé d'une bride de compression ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible, d'un joint à lèvres et d'un cache de chantier. La matière composite recyclable Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique, résiste à la température et est anti corrosion. Il résiste à des températures entre 100 et 400°C. La bride de compression à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume de polymérisation et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Seules les membranes d'étanchéités testées par le fabricant peuvent être utilisées. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

Modèle

Système:

Étanchéité sur la rehausse:

Étanchéité sur le corps de base:

Garde d'eau:

125

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

Bride à coller (bride de compression)

50 mm

Caractéristiques générales

Norme:

Diamètre nominal (DN):

Diamètre extérieur (DA):

Homologation:

EN 1253-1

50

58 mm

Z-19.53-2414,Z-19.53-2414\_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719\_V

Dispositif anti-odeur:

compris

**Dimensions**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Poids net:                        | 4,26 kg               |
| Poids brut:                       | 5,25 kg               |
| Diamètre:                         | 273 mm                |
| Type de réglage de la hauteur:    | Rehausse télescopique |
| Longueur:                         | 273 mm                |
| Largeur:                          | 273 mm                |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 588 mm                |
| Dimensions d'emballage, largeur:  | 388 mm                |
| Dimensions d'emballage, hauteur:  | 400 mm                |

**Cuve/corps de base**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Nombre de sortie:       | 1                 |
| Matériau corps de base: | Ecoguss résistant |
| Type de raccordement:   | vertical          |

**Caractéristiques fonctionnelles**

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Type de couvercle:                     | Grille                       |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 14301       |
| Couleur du couvercle:                  | argenté                      |
| Largeur du couvercle:                  | 138 mm                       |
| Longueur du couvercle:                 | 138 mm                       |
| Hauteur de revêtement min.:            | 10 mm                        |
| Surface:                               | Acier inoxydable poli        |
| Matériau du cadre:                     | Acier inoxydable 14301       |
| Verrouillage:                          | vissé                        |
| Classe de charge:                      | K 3 (EN 1253-1)              |
| Cadre, largeur:                        | 150 mm                       |
| Cadre, longueur:                       | 150 mm                       |
| Hauteur maxi du revêtement:            | 17 mm                        |
| Rehausse:                              | réglable en trois dimensions |
| Forme rehausse:                        | polygonale                   |
| Matériau de la rehausse :              | ABS                          |