



Rehausse Variofix Gril. design Kessel, 304, Lock&Lift, L15

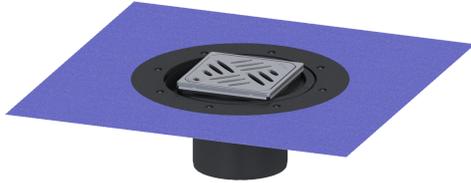

Informations sur l'article

Numéro d'article: 48904

GTIN: 4026092028841

Groupe de remise: 10

Avantages

- Divers couvercles de recouvrement
- Avec membrane d'étanchéité

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Modèle

Système:

Joint d'étanchéité:

Étanchéité sur la rehausse:

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):

125

Joint à lèvres

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

W3-I

Caractéristiques générales

Durable:

avec l'utilisation de matériaux recyclés

Dimensions

Réglage en hauteur :

Poids net:

Poids brut:

Diamètre:

Type de réglage de la hauteur:

Hauteur:

Dimensions d'emballage, longueur:

Dimensions d'emballage, largeur:

Dimensions d'emballage, hauteur:

10 - 23 mm

1,55 kg

1,77 kg

312 mm

Rehausse télescopique

120 mm

390 mm

190 mm

310 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille design
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 14301
Verrouillage:	Lock & Lift
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Grille Design:	Kessel
Classe anti-dérapante:	R9 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097
Cadre, largeur:	132 mm
Cadre, longueur:	132 mm
Rehausse:	réglable en trois dimensions
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS