Rehausse Variofix Gril. design Kessel, 304, Lock&Lift, L15

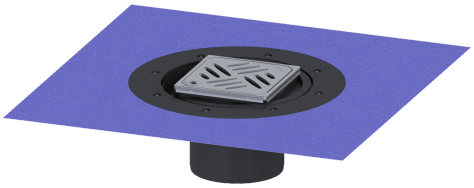



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48904
GTIN: 4026092028841
Groupe de remise: 10

Avantages

- Divers couvercles de recouvrement
- Avec membrane d'étanchéité

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Modèle	
Système:	125
Joint d'étanchéité:	Joint à lèvre
Étanchéité sur la rehausse:	Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I
Caractéristiques générales	
Durable:	avec l'utilisation de matériaux recyclés
Dimensions	
Réglage en hauteur :	10 - 23 mm
Poids net:	1,55 kg
Poids brut:	1,77 kg
Diamètre:	312 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Hauteur:	120 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	390 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	190 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	310 mm
Caractéristiques fonctionnelles	

Sous réserve de modifications techniques.

Type de couvercle:	Grille design
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 14301
Verrouillage:	Lock & Lift
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Grille Design:	Kessel
Classe anti-dérapante:	R9 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097
Cadre, largeur:	132 mm
Cadre, longueur:	132 mm
Rehausse:	réglable en trois dimensions
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS