Rehausse Variofix carrelable, 304, K 3

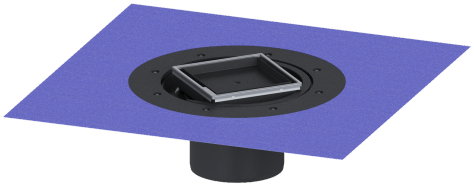



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48906
GTIN: 4026092029756
Groupe de remise: 10

Avantages

- Divers couvercles de recouvrement
- Avec membrane d'étanchéité

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Modèle	
Système:	125
Étanchéité sur la rehausse:	Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I
Caractéristiques générales	
Durable:	avec l'utilisation de matériaux recyclés
Dimensions	
Réglage en hauteur :	10 - 21 mm
Poids net:	1,4 kg
Poids brut:	1,62 kg
Diamètre:	312 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Hauteur:	120 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	390 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	190 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	310 mm
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle carrelable

Sous réserve de modifications techniques.

Matériau du couvercle de recouvrement:	carrelable
Couleur du couvercle:	au choix
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 14301
Verrouillage:	verrouillable
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Grille Design:	carrelable en option
Cadre, largeur:	132 mm
Cadre, longueur:	132 mm
Rehausse:	réglable en trois dimensions
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS