



Corps de base Ferrofix bride à c. Sys 125, DN 70, sortie latérale

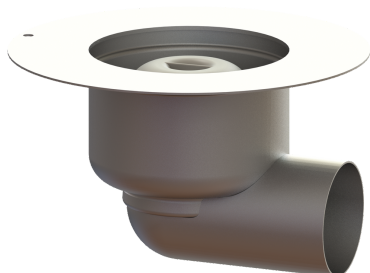

Informations sur l'article

Numéro d'article: 54300

GTIN: 4026092072349

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec rehausses

Description

Associé à une rehausse du système 125, le corps de base Ferrofix en acier inoxydable est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'une protection de chantier. La bride à coller avec une largeur de bride de 50 mm convient au raccordement des étanchéités de liaison, conformément à la norme DIN 18534, pour toutes les classes d'influence de l'eau. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

Modèle

Système:

125

Étanchéité sur le corps de base:

Bride à coller

Garde d'eau:

50 mm

Caractéristiques générales

Norme:

EN 1253-1

Diamètre nominal (DN):

70

Diamètre extérieur (DA):

78 mm

Dispositif anti-odeur:

compris

Dimensions

Poids net:

1,3 kg

Poids brut:

1,58 kg

Longueur:

240 mm

Largeur:

240 mm

Hauteur:	147 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	280 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	280 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	260 mm
Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	Acier inoxydable 14301
Type de raccordement:	latéral