



Corps de base Ferrofix bride à c. Sys 125, DN 100, sortie latérale

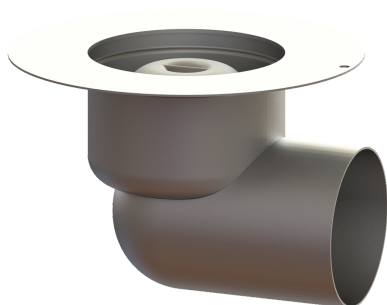

Informations sur l'article

Numéro d'article: 54320

GTIN: 4026092072332

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec rehausses

Description

Associé à une rehausse du système 125, le corps de base Ferrofix en acier inoxydable est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'une protection de chantier. La bride à coller avec une largeur de bride de 50 mm convient au raccordement des étanchéités de liaison, conformément à la norme DIN 18534, pour toutes les classes d'influence de l'eau. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

Modèle

Système:

Étanchéité sur le corps de base:

Garde d'eau:

125

Bride à coller

50 mm

Caractéristiques générales

Norme:

Diamètre nominal (DN):

Diamètre extérieur (DA):

Dispositif anti-odeur:

EN 1253-1

100

110 mm

compris

Dimensions

Poids net:

Poids brut:

Longueur:

Largeur:

1,55 kg

1,84 kg

240 mm

240 mm

Hauteur:	168 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	280 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	280 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	260 mm

Cuve/corps de base

Nombre de sortie:	1
-------------------	---

Matériau corps de base:	Acier inoxydable 14301
-------------------------	------------------------

Type de raccordement:	latéral
-----------------------	---------