



Siph. de sol/de plancher Ferrofix DN 100, latérale, Variofix, grille

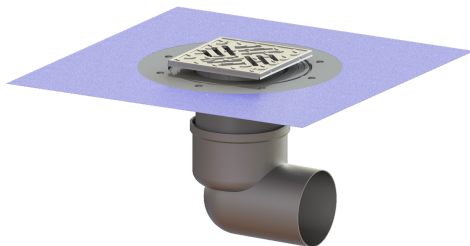

Informations sur l'article

Numéro d'article: 54420.52

GTIN: 4026092056295

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Haute débit allant

Description

Le siphon de sol / siphon de plancher Ferrofix en acier inoxydable est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'un dispositif anti-odeur amovible en acier inoxydable ainsi que d'un joint à lèvres et d'une protection de chantier. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte.

Modèle

Système:

Étanchéité sur la rehausse:

Étanchéité sur le corps de base:

Garde d'eau:

125

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

Embout de raccordement

50 mm

Caractéristiques générales

Norme:

Diamètre nominal (DN):

Diamètre extérieur (DA):

Dispositif anti-odeur:

EN 1253-1

100

110 mm

compris

Dimensions

Réglage en hauteur :

Poids net:

Poids brut:

Type de réglage de la hauteur:

Longueur:

Largeur:

Dimensions d'emballage, longueur:

10 - 18 mm

3,8 kg

3,89 kg

Rehausse télescopique

196 mm

142 mm

490 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 275 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 495 mm

Cuve/corps de base
Nombre de sortie: 1
Matériau corps de base: Acier inoxydable 14301
Type de raccordement: latéral

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301
Largeur du couvercle: 138 mm
Longueur du couvercle: 138 mm
Verrouillage: vissé
Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)
Classe anti-dérapante: R11 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097
Cadre, largeur: 150 mm
Cadre, longueur: 150 mm
Rehausse: réglable en trois dimensions
Matériau de la rehausse : ABS