


Rehausse Ferrofix Sys 125, à coller, grille cai, 146x146mm

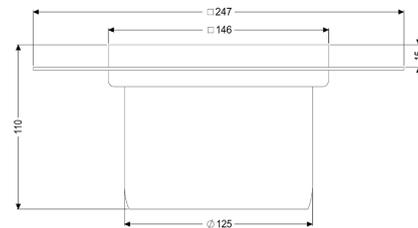

Informations sur l'article

Numéro d'article: 54915

GTIN: 4026092072462

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL 125, la rehausse en acier inoxydable est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur. La rehausse convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 15 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur).

Modèle

Système:	125
Remarque concernant la profondeur de pose:	pour la classe de charge M 125, un calage est nécessaire sur le chantier
Étanchéité sur la rehausse:	Bride à coller

Dimensions

Poids net:	2,7 kg
Poids brut:	2,86 kg
Longueur:	246 mm
Largeur:	246 mm
Hauteur:	100 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	247 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	247 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	180 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille caillebotis
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301

Hauteur du couvercle:	15 mm
Surface:	décapé
Verrouillage:	non verrouillable
Classe de charge:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Cadre, largeur:	146 mm
Cadre, longueur:	146 mm
Hauteur maxi du revêtement:	15 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	Acier inoxydable 14301
Ouverture des mailles:	23 x 23 mm