


Rehausse Ferrofix Sys 125, Grille, 200 x 200 mm

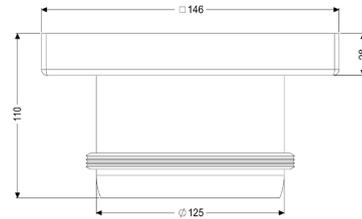

Informations sur l'article

Numéro d'article: 54916

GTIN: 4026092072455

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL 125, la rehausse en acier inoxydable est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Modèle	
Système:	125
Remarque concernant la profondeur de pose:	pour la classe de charge M 125, un calage est nécessaire sur le chantier
Étanchéité sur la rehausse:	Embout de raccordement
Caractéristiques générales	
Norme:	EN 1253-1
Dimensions	
Poids net:	1,92 kg
Poids brut:	2,02 kg
Hauteur:	100 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	200 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	200 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	175 mm
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Hauteur du couvercle:	28 mm

Surface:	décapé
Verrouillage:	non verrouillable
Classe de charge:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Cadre, largeur:	200 mm
Cadre, longueur:	200 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	Acier inoxydable 14301
Ouverture des mailles:	23 x 23 mm