



Rehausse Ferrofix sans br. à coller, 300 x 300 mm, grille

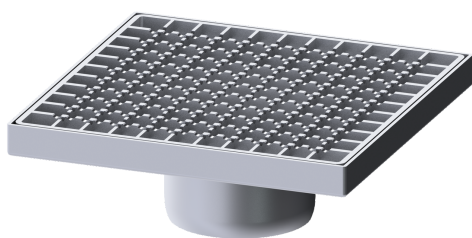

Informations sur l'article

Numéro d'article: 54926

GTIN: 4026092099919

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL 125, la rehausse en acier inoxydable est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Modèle

Système:

Remarque concernant la profondeur de pose:

Étanchéité sur la rehausse:

125

pour la classe de charge M 125, un calage est nécessaire sur le chantier

Embout de raccordement

Caractéristiques générales

Norme:

EN 1253-1

Dimensions

Poids net:

6,32 kg

Poids brut:

6,67 kg

Longueur:

300 mm

Largeur:

300 mm

Hauteur:

110 mm

Dimensions d'emballage, longueur:

390 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

190 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

310 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:

Grille

Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Hauteur du couvercle:	25 mm
Hauteur de revêtement min.:	28 mm
Surface:	décapé
Verrouillage:	inséré
Classe de charge:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Hauteur maxi du revêtement:	77 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	Acier inoxydable 14301
Ouverture des mailles:	23 x 23 mm