Corps de base Ferrofix, bride c. DN 100, hor., av. anti-od. et pan. boue

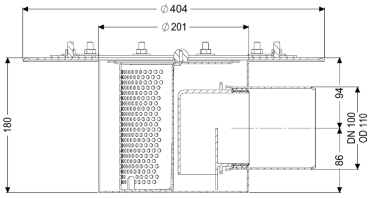

Informations sur l'article

Numéro d'article: 55115
GTIN: 4026092107522
Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec rehausses

Description

Associé à une rehausse du système 185, le corps de base Ferrofix en acier inoxydable est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'une protection de chantier. La bride de compression à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume polymère et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Pour les joints étanches à l'eau, seules les bandes d'étanchéité testées par le fabricant peuvent être utilisées. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Avec un débit d'écoulement ▥ 2,4 l/s pour un débordement de 20 mm.

Modèle	
Système:	185
Étanchéité sur le corps de base:	Bride à coller (bride de compression)
Garde d'eau:	50 mm
Caractéristiques générales	
Norme:	EN 1253-1
Diamètre nominal (DN):	100
Diamètre extérieur (DA):	201 mm
Dispositif anti-odeur:	compris
Dimensions	
Poids net:	2 kg
Poids brut:	3 kg

Sous réserve de modifications techniques.

Largeur:	404 mm
Hauteur:	180 mm

Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	Acier inoxydable 14301
Type de raccordement:	latéral