
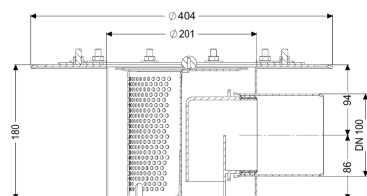


Corps de base Ferrofix, bride c. DN 100, hor., av. anti-od. et pan. boue

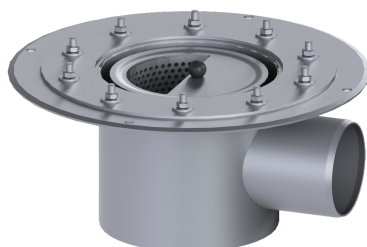

Informations sur l'article

Numéro d'article: 55115

GTIN: 4026092107522

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec rehausses

Description

Associé à une rehausse du système 185, le corps de base Ferrofix en acier inoxydable est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'une protection de chantier. La bride de compression à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume polymère et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Pour les joints étanches à l'eau, seules les bandes d'étanchéité testées par le fabricant peuvent être utilisées. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Avec un débit d'écoulement ■ 2,4 l/s pour un débordement de 20 mm.

Modèle

Système:

Étanchéité sur le corps de base:

Garde d'eau:

185

Bride à coller (bride de compression)

50 mm

Caractéristiques générales

Norme:

Diamètre nominal (DN):

Diamètre extérieur (DA):

Dispositif anti-odeur:

EN 1253-1

100

201 mm

compris

Dimensions

Poids net:

Poids brut:

2 kg

3 kg

Largeur:	404 mm
Hauteur:	180 mm
Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	Acier inoxydable 14301
Type de raccordement:	latéral