


Siphon monobloc Ferrofix, BC6 DN 100, hor., 230x230, grille L15

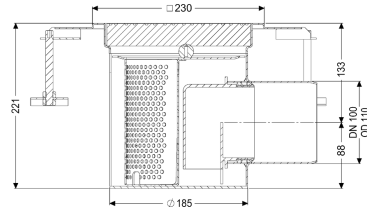

Informations sur l'article

Numéro d'article: 55155

GTIN: 4026092107805

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique

Description

Le siphon de sol monobloc Ferrofix en acier inoxydable du système 185 est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'un dispositif anti-odeur amovible, d'un panier à boue et d'une grille. Le siphon de sol convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 6 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur). Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Avec un débit d'écoulement ■ 2,4 l/s pour un débordement de 20 mm.

Modèle

Systeme:	185
Contenance du débourbeur:	oui
Étanchéité sur la rehausse:	Bride à coller
Garde d'eau:	70 mm
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	2,5
Sortie:	horizontal(e)

Caractéristiques générales

Matériau:	Acier inoxydable 14301
Sortie:	horizontal(e)
Hauteur bride à coller:	6 mm
Dispositif anti-odeur:	compris

Dimensions

Longueur:	230 mm
Largeur:	230 mm

Hauteur:	220 mm
Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100 mm
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Grille caillebotis
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Matériel de la grille:	Acier inoxydable 304
Hauteur maxi du revêtement:	6 mm
Forme rehausse:	polygonale
Contenance du débourbeur:	oui
Grille	
Matériel de la grille:	Acier inoxydable 304