



Siphon monobloc Ferrofix DN 100, hor., 206x206, grille L15

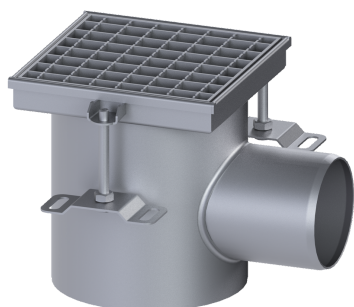

Informations sur l'article

Numéro d'article: 55157

GTIN: 4026092107829

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique

Description

Le siphon de sol monobloc Ferrofix en acier inoxydable du système 185 est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'un dispositif anti-odeur amovible, d'un panier à boue et d'une grille. Le siphon de sol convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et ne présente pas de bord collé périphérique. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Avec un débit d'écoulement ■ 2,4 l/s pour un débordement de 20 mm.

Modèle

Système: 185

Contenance du débourbeur: oui

Garde d'eau: 70 mm

Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 2,5

Sortie: horizontal(e)

Caractéristiques générales

Matériau: Acier inoxydable 14301

Sortie: horizontal(e)

Dispositif anti-odeur: compris

Dimensions

Longueur: 206 mm

Largeur: 206 mm

Hauteur: 220 mm

Cuve/corps de base

Nombre de sortie:	1
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100 mm
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Grille caillebotis
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Matériel de la grille:	Acier inoxydable 304
Forme rehausse:	polygonale
Contenance du débourbeur:	oui
Grille	
Matériel de la grille:	Acier inoxydable 304