


Siphon monobloc Ferrofix DN 100, hor., 300x300, grille L15

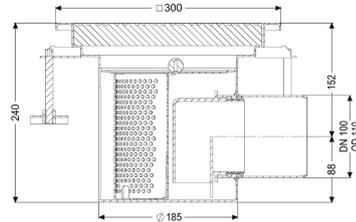

Informations sur l'article

Numéro d'article: 55158

GTIN: 4026092107836

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique

Description

Le siphon de sol monobloc Ferrofix en acier inoxydable du système 185 est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'un dispositif anti-odeur amovible, d'un panier à boue et d'une grille. Le siphon de sol convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et ne présente pas de bord collé périphérique. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Avec un débit d'écoulement ■ 2,4 l/s pour un débordement de 20 mm.

Modèle

Système: 185

Contenance du débourbeur: oui

Garde d'eau: 70 mm

Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 2,5

Sortie: horizontal(e)

Caractéristiques générales

Matériau: Acier inoxydable 14301

Sortie: horizontal(e)

Dispositif anti-odeur: compris

Dimensions

Poids net: 5 kg

Poids brut: 5 kg

Longueur: 300 mm

Largeur: 300 mm

Hauteur: 240 mm

Cuve/corps de base
Nombre de sortie: 1
Diamètre nominal de la sortie (DN): 100 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301
Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)
Matériel de la grille: Acier inoxydable 304
Forme rehausse: polygonale
Contenance du débourbeur: oui

Grille
Matériel de la grille: Acier inoxydable 304