



Rehausse Ferrofix Sys 125, br. à col., grille à trous, K 3

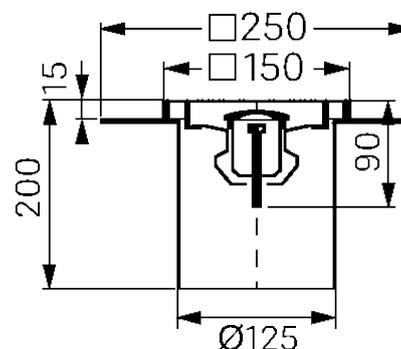

Informations sur l'article

Numéro d'article: 59010

GTIN: 4026092103456

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL 125, la rehausse en acier inoxydable est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur. La rehausse convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 15 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur). Avec la fonction « Easy-Open » du dispositif anti-odeur dans la rehausse.

Modèle
Système: 125
Étanchéité sur la rehausse: Bride à coller

Dimensions
Poids net: 3 kg
Poids brut: 3,1 kg
Longueur: 246 mm
Largeur: 246 mm
Hauteur: 150 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 246 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 246 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 150 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille à trous
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301
Hauteur du couvercle: 15 mm
Surface: décapé
Verrouillage: vissé
Classe de charge: K 3 (EN 1253-1)
Cadre, largeur: 148 mm
Cadre, longueur: 148 mm
Forme rehausse: polygonale
Matériau de la rehausse : Acier inoxydable 14301