


## Caniveau à fente Ferrofix Bride collar H: 15mm, 17x1000mm, extéri.

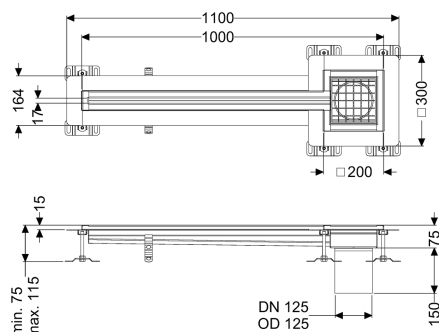

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 6002101

GTIN: 4026092099490

Groupe de remise: 80

### Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base appropriés

### Description

Le caniveau à fente Ferrofix en acier inoxydable, d'une épaisseur de matériau de 2,0 mm (décapage par immersion) présente des bords visibles poncés, une pente longitudinale et transversale, des pieds réglables en hauteur, ainsi qu'un manchon d'écoulement en acier inoxydable. Le profilé du caniveau de douche convient à une étanchéité de liaison et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 15 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur), avec onglets soudés. La bride à coller convient au raccordement des étanchéités de liaison, conformément à la norme DIN 18534, pour toutes les classes d'influence de l'eau.

#### Modèle

Étanchéité sur la rehausse:

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):

Position avaloir:

Bride à coller

W3-I

extérieur

#### Caractéristiques générales

Matériau:

Diamètre nominal (DN):

Diamètre extérieur (DA):

Hauteur bride à coller:

Acier inoxydable 14301

125

125 mm

15 mm

#### Dimensions

Poids net:

Poids brut:

9 kg

9 kg

|           |         |
|-----------|---------|
| Longueur: | 1700 mm |
| Largeur:  | 17 mm   |
| Hauteur:  | 75 mm   |

#### Caractéristiques fonctionnelles

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Type de couvercle:     | Grille caillebotis                      |
| Couleur du couvercle:  | argenté                                 |
| Largeur du couvercle:  | 200 mm                                  |
| Longueur du couvercle: | 200 mm                                  |
| Verrouillage:          | inséré                                  |
| Classe de charge:      | L 15 (EN 1253-1)                        |
| Classe anti-dérapante: | R12 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097 |
| Largeur de fente:      | 17 mm                                   |