


Caniveau à fente Ferrofix Bride collar H: 15mm, 17x1400mm, extéri.

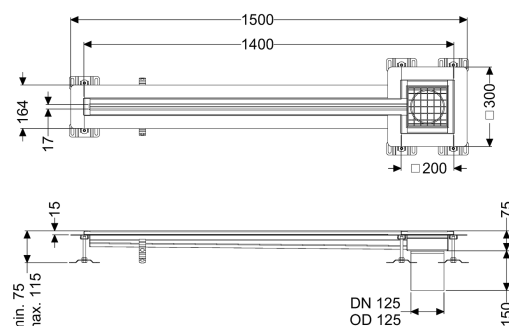

Informations sur l'article

Numéro d'article: 6002141

GTIN: 4026092099513

Groupe de remise: 80

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base appropriés

Description

Le caniveau à fente Ferrofix en acier inoxydable, d'une épaisseur de matériau de 2,0 mm (décapage par immersion) présente des bords visibles poncés, une pente longitudinale et transversale, des pieds réglables en hauteur, ainsi qu'un manchon d'écoulement en acier inoxydable. Le profilé du caniveau de douche convient à une étanchéité de liaison et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 15 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur), avec onglets soudés. La bride à coller convient au raccordement des étanchéités de liaison, conformément à la norme DIN 18534, pour toutes les classes d'influence de l'eau.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse:

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):

Position avaloir:

Bride à coller

W3-I

extérieur

Caractéristiques générales

Matériau:

Diamètre nominal (DN):

Diamètre extérieur (DA):

Hauteur bride à coller:

Acier inoxydable 14301

125

125 mm

15 mm

Dimensions

Longueur:

Largeur:

1400 mm

17 mm

Hauteur: 75 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille caillebotis

Couleur du couvercle: argenté

Largeur du couvercle: 200 mm

Longueur du couvercle: 200 mm

Verrouillage: inséré

Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)

Classe anti-dérapante: R12 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097

Largeur de fente: 17 mm