


Caniveau à fente Ferrofix Bride collar H: 6mm, 17x2 000mm, extéri.

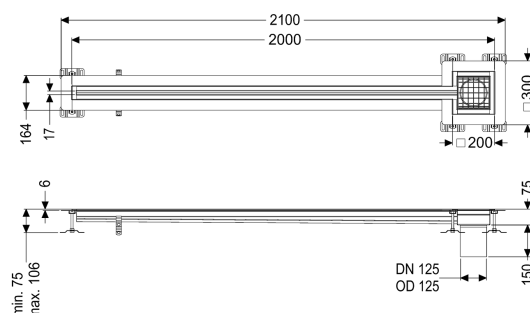

Informations sur l'article

Numéro d'article: 6202201

GTIN: 4026092099636

Groupe de remise: 80

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base appropriés

Description

Le caniveau à fente Ferrofix en acier inoxydable, d'une épaisseur de matériau de 1,5 mm (décapage par immersion) présente des bords visibles poncés, une pente longitudinale et transversale, des pieds réglables en hauteur, ainsi qu'un manchon d'écoulement en acier inoxydable. Le profilé du caniveau de douche convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 6 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur), avec onglets soudés. La bride à coller convient également au raccordement des étanchéités de liaison.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse:

Position avaloir:

Bride à coller
extérieur

Caractéristiques générales

Matériau:

Diamètre nominal (DN):

Diamètre extérieur (DA):

Hauteur bride à coller:

Acier inoxydable 14301

125

125 mm

6 mm

Dimensions

Longueur:

Largeur:

Hauteur:

2000 mm

17 mm

75 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille caillebotis
Couleur du couvercle:	argenté
Largeur du couvercle:	200 mm
Longueur du couvercle:	200 mm
Verrouillage:	inséré
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Classe anti-dérapante:	R12 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097
Largeur de fente:	17 mm