


Caniveau à fente Ferrofix Bride collar H: 6mm, 17x3000 mm, milieu

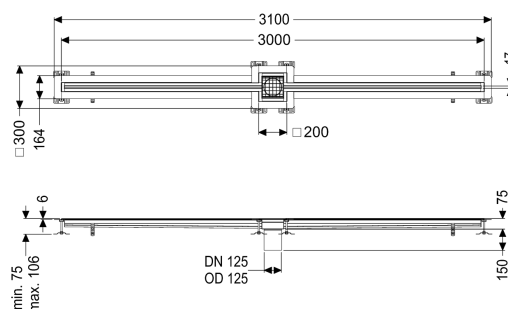

Informations sur l'article

Numéro d'article: 6202300

GTIN: 4026092099643

Groupe de remise: 80

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base appropriés

Description

Le caniveau à fente Ferrofix en acier inoxydable, d'une épaisseur de matériau de 1,5 mm (décapage par immersion) présente des bords visibles poncés, une pente longitudinale et transversale, des pieds réglables en hauteur, ainsi qu'un manchon d'écoulement en acier inoxydable. Le profilé du caniveau de douche convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 6 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur), avec onglets soudés. La bride à coller convient également au raccordement des étanchéités de liaison.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse:

Position avaloir:

Bride à coller

au centre

Caractéristiques générales

Matériau:

Diamètre nominal (DN):

Diamètre extérieur (DA):

Hauteur bride à coller:

Acier inoxydable 14301

125

125 mm

6 mm

Dimensions

Poids net:

Poids brut:

Longueur:

Largeur:

16 kg

16 kg

3000 mm

17 mm

Hauteur: 75 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille caillebotis

Couleur du couvercle: argenté

Largeur du couvercle: 200 mm

Longueur du couvercle: 200 mm

Verrouillage: inséré

Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)

Classe anti-dérapante: R12 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097

Largeur de fente: 17 mm