Caniveau à fente Ferrofix Bride coller H: 6mm, 17x4000mm, extéri.

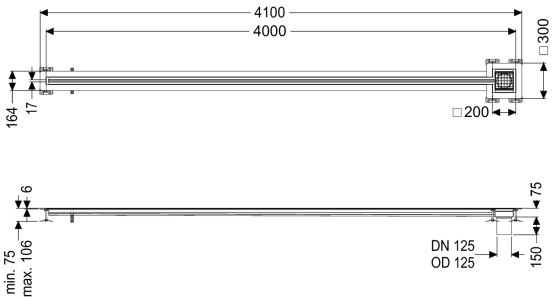

Informations sur l'article

Numéro d'article: 6202401
GTIN: 4026092099674
Groupe de remise: 80

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base appropriés

Description

Le caniveau à fente Ferrofix en acier inoxydable, d'une épaisseur de matériau de 1,5 mm (décapage par immersion) présente des bords visibles poncés, une pente longitudinale et transversale, des pieds réglables en hauteur, ainsi qu'un manchon d'écoulement en acier inoxydable. Le profilé du caniveau de douche convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 6 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur), avec onglets soudés. La bride à coller convient également au raccordement des étanchéités de liaison.

Modèle	
Étanchéité sur la rehausse:	Bride à coller
Position avaloir:	extérieur
Caractéristiques générales	
Matériau:	Acier inoxydable 14301
Diamètre nominal (DN):	125
Diamètre extérieur (DA):	125 mm
Hauteur bride à coller:	6 mm
Dimensions	
Longueur:	4000 mm
Largeur:	17 mm
Hauteur:	75 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille caillebotis
Couleur du couvercle:	argenté
Largeur du couvercle:	200 mm
Longueur du couvercle:	200 mm
Verrouillage:	inséré
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Classe anti-dérapante:	R12 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097
Largeur de fente:	17 mm