


## Caniveau à grille Ferrofix Bride à coller H: 6 mm, 300x2550 mm

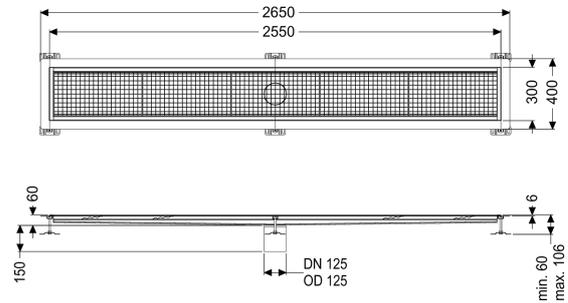

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 6230250

GTIN: 4026092098813

Groupe de remise: 80

### Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base appropriés

### Description

Le caniveau à grille Ferrofix en acier inoxydable, d'une épaisseur de matériau de 1,5 mm (décapage par immersion) présente des bords visibles poncés, une pente longitudinale et transversale, des pieds réglables en hauteur, ainsi qu'un manchon d'écoulement en acier inoxydable. Le profilé du caniveau de douche convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 6 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur), avec onglets soudés. La bride à coller convient également au raccordement des étanchéités de liaison.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse:

Bride à coller

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN):

125

Diamètre extérieur (DA):

125 mm

Hauteur bride à coller:

6 mm

Dimensions

Longueur:

2550 mm

Largeur:

300 mm

Hauteur:

60 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:

Grille caillebotis

Couleur du couvercle:	argenté
Verrouillage:	inséré
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Classe anti-dérapante:	R12 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097
Matériau de la rehausse :	Acier inoxydable 14301