


## Regard à grille Ferrofix Bride à coller H: 6 mm, 500x500 mm

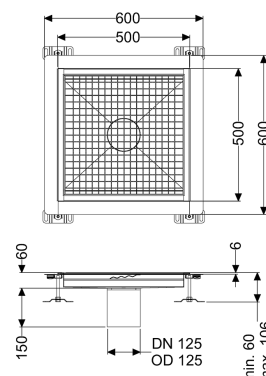

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 6250050

GTIN: 4026092099322

Groupe de remise: 80

### Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base appropriés

### Description

Le regard à grille Ferrofix en acier inoxydable, d'une épaisseur de matériau de 1,5 mm (décapage par immersion) présente des bords visibles poncés, une pente longitudinale et transversale, des pieds réglables en hauteur, ainsi qu'un manchon d'écoulement en acier inoxydable. Le profilé du caniveau de douche convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 6 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur), avec onglets soudés. La bride à coller convient également au raccordement des étanchéités de liaison.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse:

Bride à coller

Caractéristiques générales

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre nominal (DN):   | 125    |
| Diamètre extérieur (DA): | 125 mm |
| Hauteur bride à coller:  | 6 mm   |

Dimensions

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Poids net:                        | 13,2 kg |
| Poids brut:                       | 13,2 kg |
| Longueur:                         | 500 mm  |
| Largeur:                          | 500 mm  |
| Hauteur:                          | 60 mm   |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 660 mm  |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Dimensions d'emballage, largeur: | 660 mm |
| Dimensions d'emballage, hauteur: | 335 mm |

Caractéristiques fonctionnelles

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Type de couvercle:        | Grille                                  |
| Couleur du couvercle:     | argenté                                 |
| Verrouillage:             | inséré                                  |
| Classe de charge:         | L 15 (EN 1253-1)                        |
| Classe anti-dérapante:    | R12 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097 |
| Matériau de la rehausse : | Acier inoxydable 14301                  |