


## Caniveau à fente Ferrofix angle raccord carre., 17x1000mm, milieu

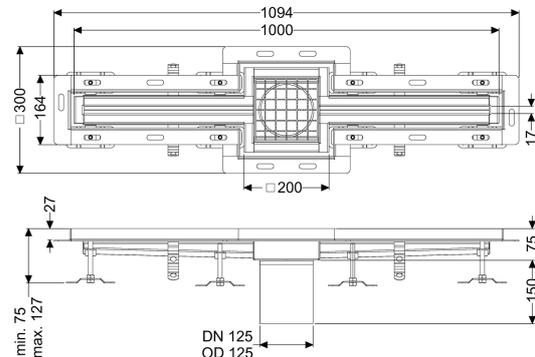

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 6302100

GTIN: 4026092099780

Groupe de remise: 80

### Avantages

- Le profilé de caniveau convient aux situations de montage soumises à de fortes contraintes thermiques
- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base appropriés

### Description

Le caniveau à fente Ferrofix en acier inoxydable, d'une épaisseur de matériau de 2,0 mm (découpage par immersion) présente des bords visibles poncés, une pente longitudinale et transversale, des pieds réglables en hauteur, ainsi qu'un manchon d'écoulement en acier inoxydable. Le profilé de caniveau convient aux situations de montage soumises à de fortes contraintes thermiques. L'angle de raccord du carrelage sert de protection contre la rupture des carreaux au niveau du bord.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse:

Position avaloir:

Equerre de raccordement de carrelage  
au centre

Caractéristiques générales

Matériau:

Diamètre nominal (DN):

Diamètre extérieur (DA):

Acier inoxydable 14301

125

125 mm

Dimensions

Longueur:

Largeur:

Hauteur:

1000 mm

17 mm

75 mm

**Caractéristiques fonctionnelles**

Type de couvercle:	Grille caillebotis
Couleur du couvercle:	argenté
Largeur du couvercle:	200 mm
Longueur du couvercle:	200 mm
Verrouillage:	inséré
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Classe anti-dérapante:	R12 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097
Largeur de fente:	17 mm