


Caniveau à grille Ferrofix angle raccord carrelage, 400x2050mm

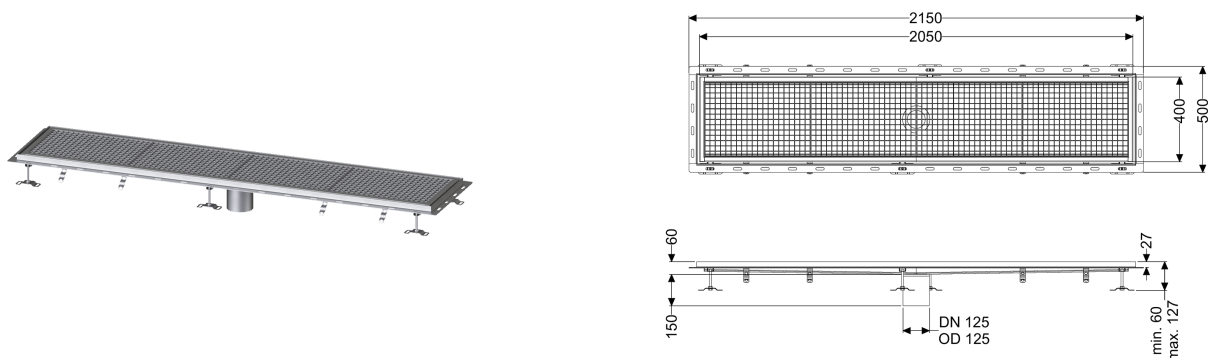

Informations sur l'article

Numéro d'article: 6340200

GTIN: 4026092099278

Groupe de remise: 80

Avantages

- Le profilé de caniveau convient aux situations de montage soumises à de fortes contraintes thermiques
- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base appropriés

Description

Le caniveau à grille Ferrofix en en acier inoxydable, d'une épaisseur de matériau de 2,0 mm (décapage par immersion) présente des bords visibles poncés, une pente longitudinale et transversale, des pieds réglables en hauteur, ainsi qu'un manchon d'écoulement en acier inoxydable. Le profilé de caniveau convient aux situations de montage soumises à de fortes contraintes thermiques. L'angle de raccord du carrelage sert de protection contre la rupture des carreaux au niveau du bord.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse:

Equerre de raccordement de carrelage

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN):

125

Diamètre extérieur (DA):

125 mm

Dimensions

Longueur:

2050 mm

Largeur:

400 mm

Hauteur:

60 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:

Grille caillebotis

Couleur du couvercle:

argenté

Verrouillage:

inséré

Classe de charge:

L 15 (EN 1253-1)

Classe anti-dérapante:

R12 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097

Matériau de la rehausse :

Acier inoxydable 14301