Pompe de remplacement Minilift F avec contrôle de l'étanchéité

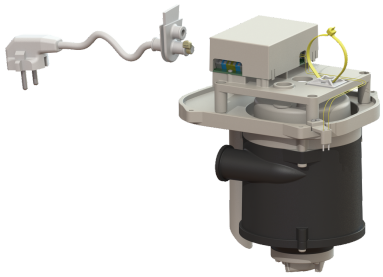

Informations sur l'article

Numéro d'article: 680546
GTIN: 4026092075111
Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement pour Minilift F

Dimensions	
Poids net:	3,89 kg
Poids brut:	4,89 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	407 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	169 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	260 mm
Aide à l'installation	
Nombre de pompes:	1
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Tension de service:	230 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Surveillance de la température:	intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	35 °C
Hauteur de relevage maxi:	6,4 m
Régime:	2900 U/min
Puissance P1:	0,65 kW
Puissance P2:	0,35 kW
Mode de fonctionnement:	S3 – 30 %
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 0,75 mm²
Type de rotor:	Outil tranchant
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	1,6 m
Courant nominal:	2,8 A
Commande	
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles

Sous réserve de modifications techniques.