


## Clapet antiretour Staufix Basic DN 125, type 1 R, avec verr. d'urgence

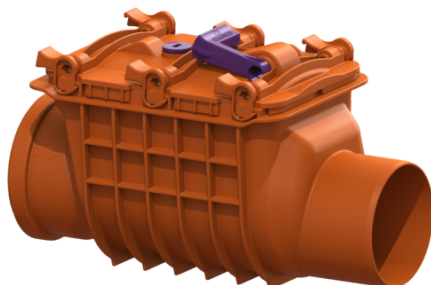

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 72125R

GTIN: 4026092028377

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Transformation facile grâce aux kits convertibles
- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux et qui sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet antiretour aux systèmes existants.

#### Modèle

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: oui

Verrouillage d'urgence: oui

Clapets anti-retour mécaniques: 1

#### Caractéristiques générales

Couleur: noir

Norme: EN 13564

Diamètre nominal (DN): 125

Diamètre extérieur (DA): 125 mm

Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

État à la livraison: prêt au raccordement

Protection anti-retour: Type 1

#### Dimensions

Poids net: 2,1 kg

Poids brut: 2,1 kg

Hauteur de chute: 9 mm

Largeur: 200 mm

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Hauteur:                          | 280 mm |
| Longueur:                         | 405 mm |
| Dimensions d'emballage, largeur:  | 215 mm |
| Dimensions d'emballage, hauteur:  | 455 mm |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 255 mm |

#### Caractéristiques fonctionnelles

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Plage de réglage: | Fermeture rapide |
|-------------------|------------------|