Clapet antiretour Staufix DN 90, hors sol, Type 2

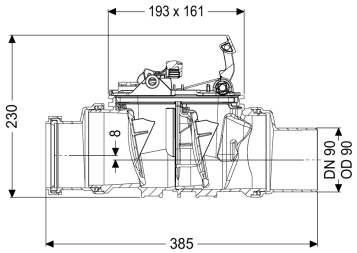

Informations sur l'article

Numéro d'article: 730090
GTIN: 4026092076293
Groupe de remise: 10

Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Également disponible comme kit modulaire

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour StaufixControl.

Modèle	
Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs:	non
Verrouillage d'urgence:	oui
Clapets anti-retour mécaniques:	2
Caractéristiques générales	
Couleur:	noir
Norme:	EN 13564
Diamètre nominal (DN):	90
Diamètre extérieur (DA):	90 mm
Nature des eaux usées:	Eaux grises
Type d'installation:	sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
État à la livraison:	prêt au raccordement
Protection anti-retour:	Type 2

Dimensions	
Poids net:	1,4 kg
Poids brut:	4 kg
Hauteur de chute:	8 mm
Longueur:	385 mm
Largeur:	167 mm
Hauteur:	230 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	386 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	163 mm
Dimensions d’emballage, hauteur:	198 mm
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle de verrouillage
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Verrouillage du couvercle:	Fermeture manuelle