Clapet antiretour Staufix DN 125, hors sol, Type 2

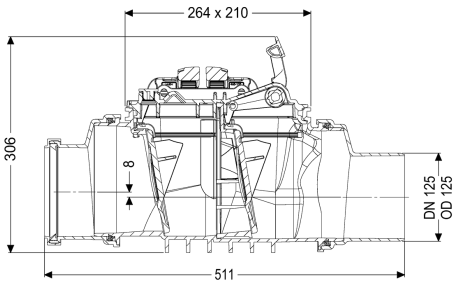

Informations sur l'article

Numéro d'article: 730125
GTIN: 4026092076415
Groupe de remise: 10

Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Également disponible comme kit modulaire

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour StaufixControl.

Modèle	
Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs:	non
Verrouillage d'urgence:	oui
Clapets anti-retour mécaniques:	2
Caractéristiques générales	
Couleur:	noir
Norme:	EN 13564
Diamètre nominal (DN):	125
Diamètre extérieur (DA):	125 mm
Nature des eaux usées:	Eaux grises
Type d'installation:	sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
État à la livraison:	prêt au raccordement
Protection anti-retour:	Type 2

Sous réserve de modifications techniques.

Dimensions	
Poids net:	3,26 kg
Poids brut:	3,94 kg
Hauteur de chute:	8 mm
Longueur:	511 mm
Largeur:	216 mm
Hauteur:	306 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	524 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	222 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	265 mm
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle de verrouillage
Verrouillage du couvercle:	Fermeture manuelle