


## Clapet antiretour Staufix DN 200, Dalle, noir, Type 2 R

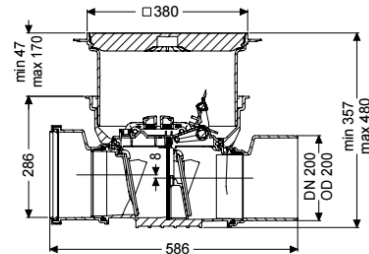

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 730200.10SR

GTIN: 4026092076552

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Également disponible comme kit modulaire

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour StaufixControl.

#### Modèle

|  |     |
|--|-----|
| Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: | oui |
| Verrouillage d'urgence:                                    | oui |
| Clapets anti-retour mécaniques:                            | 2   |

#### Caractéristiques générales

|  |   |
|--|---|
| Couleur:                                 | noir  |
| Norme:                                   | EN 13564  |
| Diamètre nominal (DN):                   | 200   |
| Diamètre extérieur (DA):                 | 200 mm  |
| Remarque concernant le diamètre nominal: | Hydraulique correspond à DN 150   |
| Nature des eaux usées:                   | Eaux grises   |
| Type d'installation:                     | à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle                           |
| État à la livraison:                     | Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site) |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Protection anti-retour:  | Type 2                |
| Dimensions   |                       |
| Poids net:   | 9 kg                  |
| Poids brut:  | 11,6 kg               |
| Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve: | 3000 mm               |
| Dimensions d'encastrement, largeur:                                | 750 mm                |
| Dimensions d'encastrement, longueur:                               | 750 mm                |
| Hauteur de chute:  | 8 mm                  |
| Profondeur de pose:  | 341 - 464 mm          |
| Type de réglage de la hauteur:                                     | Rehausse télescopique |
| Longueur:  | 586 mm                |
| Largeur:   | 444 mm                |
| Dimensions d'emballage, longueur:                                  | 586 mm                |
| Dimensions d'emballage, largeur:                                   | 486 mm                |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                                   | 496 mm                |
| Caractéristiques fonctionnelles                                    |                       |
| Type de couvercle:   | Couvercle             |
| Matériau du couvercle de recouvrement:                             | Composite             |
| Couleur du couvercle:  | noir                  |
| Largeur du couvercle:  | 366 mm                |
| Longueur du couvercle:   | 366 mm                |
| Verrouillage:  | Lock & Lift           |
| Classe de charge:  | L 15 (EN 1253-1)      |
| Étanchéité:  | étanche à l'eau       |