


## Tuyau de nettoyage Controlfix DN 125, Dalle, noir

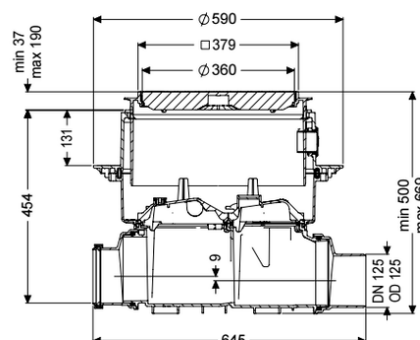

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 80125S

GTIN: 4026092004074

Groupe de remise: 30

### Avantages

- Transformable en toute facilité en Staufix SWA
- Maintenance rapide, simple et sans outils
- Accès rapide et sans outil pour le nettoyage

### Description

Le tuyau de nettoyage premium pour eaux vannes et eaux grises permet d'accéder confortablement aux conduites pour eaux usées pour les travaux de révision et de maintenance. Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour premium Staufix SWA, Staufix FKA ou en clapet antiretour avec pompe Pumpfix F.

#### Caractéristiques générales

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur:                 | noir                                                                          |
| Diamètre nominal (DN):   | 125                                                                           |
| Diamètre extérieur (DA): | 125 mm                                                                        |
| Nature des eaux usées:   | Eaux grises et eaux vannes                                                    |
| Type d'installation:     | à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle                           |
| État à la livraison:     | Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site) |

#### Dimensions

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Poids net:                                                         | 14 kg                 |
| Poids brut:                                                        | 19,5 kg               |
| Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve: | 3000 mm               |
| Dimensions d'encastrement, largeur:                                | 750 mm                |
| Dimensions d'encastrement, longueur:                               | 750 mm                |
| Hauteur de chute:                                                  | 9 mm                  |
| Profondeur de pose:                                                | 516 - 669 mm          |
| Type de réglage de la hauteur:                                     | Rehausse télescopique |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Largeur:                          | 590 mm   |
| Longueur:                         | 486 mm   |
| Dimensions d'emballage, largeur:  | 590 mm   |
| Dimensions d'emballage, hauteur:  | 348 mm   |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 645,5 mm |

Cuve/corps de base

Système: avec extrémité pointue et manchon

#### Caractéristiques fonctionnelles

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Type de couvercle:                     | Couvercle        |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Composite        |
| Couleur du couvercle:                  | noir             |
| Largeur du couvercle:                  | 366 mm           |
| Longueur du couvercle:                 | 366 mm           |
| Verrouillage du couvercle:             | Lock & Lift      |
| Classe de charge:                      | L 15 (EN 1253-1) |
| Étanchéité:                            | étanche à l'eau  |