
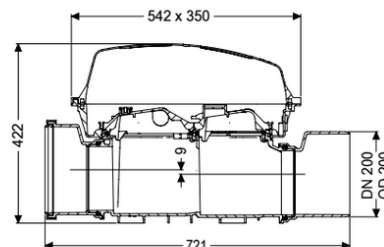


## Tuyau de nettoyage Controlfix DN 200, hors sol

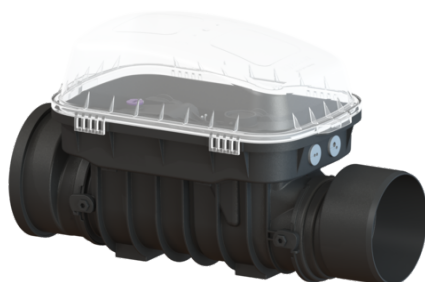

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 80200

GTIN: 4026092046623

Groupe de remise: 30

### Avantages

- Transformable en toute facilité en Staufix SWA
- Maintenance rapide, simple et sans outils
- Accès rapide et sans outil pour le nettoyage

### Description

Le tuyau de nettoyage premium pour eaux vannes et eaux grises permet d'accéder confortablement aux conduites pour eaux usées pour les travaux de révision et de maintenance. Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour premium Staufix SWA, Staufix FKA ou en clapet antiretour avec pompe Pumpfix F.

#### Caractéristiques générales

|                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur:                                 | noir                                                                             |
| Diamètre nominal (DN):                   | 200                                                                              |
| Diamètre extérieur (DA):                 | 200 mm                                                                           |
| Remarque concernant le diamètre nominal: | Hydraulique correspond à DN 150                                                  |
| Nature des eaux usées:                   | Eaux grises et eaux vannes                                                       |
| Type d'installation:                     | à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol |
| État à la livraison:                     | prêt au raccordement                                                             |

#### Dimensions

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Poids net:                       | 6 kg     |
| Poids brut:                      | 11,5 kg  |
| Hauteur de chute:                | 9 mm     |
| Largeur:                         | 350 mm   |
| Hauteur:                         | 422 mm   |
| Longueur:                        | 486 mm   |
| Dimensions d'emballage, largeur: | 350 mm   |
| Dimensions d'emballage, hauteur: | 421,7 mm |

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensions d'emballage, longueur:      | 720,5 mm                          |
| Cuve/corps de base                     |                                   |
| Système:                               | avec extrémité pointue et manchon |
| Caractéristiques fonctionnelles        |                                   |
| Type de couvercle:                     | Capot de protection               |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Composite                         |
| Couleur du couvercle:                  | transparent                       |
| Largeur du couvercle:                  | 350 mm                            |
| Hauteur du couvercle:                  | 165 mm                            |
| Longueur du couvercle:                 | 542 mm                            |
| Verrouillage du couvercle:             | Fermeture à clip                  |