


## Station relevage Aquapump Medium Duo, GTF 600, 1800-2250 mm, D

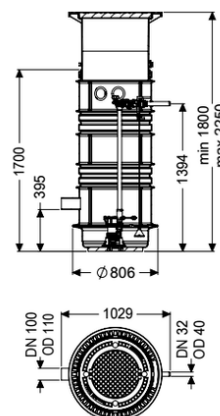

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 824831D  
GTIN: 4026092045206  
Groupe de remise: 60

### Avantages

- Sécurité maximale
- Préconfiguré en usine
- Système de regard LW 600, convient à une pose enterrée

### Description

La station de relevage pour eaux grises est équipée d'une ou deux pompes submersible ainsi que d'un dispositif antiretour. Le système de regard LW 600 en polyéthylène (PE-LLD) résistant dans le temps sert de cuve et intègre un compartiment de pompe ouvert et des options de raccordement universelles. Les fermetures rapides permettent le démontage facile des composants intégrés.

#### Modèle

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nature du système:                                                     | Installation double |
| Joint traversant du conduit pour câbles (DN):                          | 100                 |
| Joint d'étanchéité pour la conduite d'aération et de ventilation (DN): | 100                 |
| Pose:                                                                  | Pose immergée       |
| Cadre, largeur:                                                        | Gestionnaire        |
| Protection antiretour:                                                 | intégré             |
| Refoulement:                                                           | horizontal          |
| Plaque d'insonorisation:                                               | LW 600              |

#### Caractéristiques générales

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Couleur:               | noir                                        |
| Norme:                 | EN 12050-2                                  |
| Nature des eaux usées: | Eaux grises                                 |
| Type d'installation:   | à l'extérieur des bâtiments – pose enterrée |

|                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| État à la livraison:                                               | Construction modulaire pour le montage à prévoir sur site |
| Modèle de poste:                                                   | Duo                                                       |
| Dimensions                                                         |                                                           |
| Poids net:                                                         | 176 kg                                                    |
| Poids brut:                                                        | 183 kg                                                    |
| Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve: | 2000 mm                                                   |
| Profondeur de pose:                                                | 1800 - 2250 mm                                            |
| Type de réglage de la hauteur:                                     | Rehausse télescopique                                     |
| Longueur:                                                          | 806 mm                                                    |
| Largeur:                                                           | 806 mm                                                    |
| Dimensions d'emballage, longueur:                                  | 1200 mm                                                   |
| Dimensions d'emballage, largeur:                                   | 800 mm                                                    |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                                   | 2220 mm                                                   |
| Cuve/corps de base                                                 |                                                           |
| Diamètre nominal de refoulement (DN):                              | 32                                                        |
| Diamètre extérieur (DA) de refoulement:                            | 40 mm                                                     |
| Diamètre de fourreau pour câbles (DN):                             | 100                                                       |
| Raccord de purge d'air (DN):                                       | 100                                                       |
| Distance du milieu du tube de sortie jusqu'au fond de la cuve:     | 1394 mm                                                   |
| Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:           | 400 mm                                                    |
| Distance du milieu du tube d'arrivée jusqu'au fond de la cuve:     | 455 mm                                                    |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                                | 110 mm                                                    |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                                | 100 mm                                                    |
| Type d'arrivée:                                                    | 1                                                         |
| Largeur hors tout de la cuve (LW):                                 | 600 mm                                                    |
| Largeur hors tout de l'accès (LW):                                 | 600 mm                                                    |
| Caractéristiques fonctionnelles                                    |                                                           |
| Type de couvercle:                                                 | Couvercle ronde                                           |
| Matériau du couvercle de recouvrement:                             | Fonte grise rempli de béton                               |
| Couleur du couvercle:                                              | noir                                                      |
| Largeur du couvercle:                                              | 680 mm                                                    |
| Hauteur du couvercle:                                              | 50 mm                                                     |
| Longueur du couvercle:                                             | 680 mm                                                    |
| Verrouillage du couvercle:                                         | non verrouillable                                         |
| Classe de charge:                                                  | D 400 (EN 124)                                            |
| Aide à l'installation                                              |                                                           |
| Type de commande:                                                  | GTF 600                                                   |
| Nombre de pompes:                                                  | 2                                                         |
| Poids:                                                             | 6 kg                                                      |
| Type de raccord:                                                   | Fiche avec détrompeur                                     |
| Courant nominal:                                                   | 2,7 A                                                     |

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe:                      | 10 m                  |
| Système d'autodiagnostic (SDS):                                    | I                     |
| Classe d'isolation:                                                | F                     |
| Facteur de puissance Cos phi:                                      | 0,91                  |
| Type de protection du gestionnaire:                                | IP 68 (3 m)           |
| PST:                                                               | intégré               |
| Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): | 40 °C                 |
| Capacité de refoulement maxi:                                      | 12 m³/h               |
| Hauteur de relevage maxi:                                          | 8 m                   |
| Régime:                                                            | 2800 U/min            |
| Puissance P1:                                                      | 0,6 kW                |
| Puissance P2:                                                      | 0,36 kW               |
| Mode de fonctionnement:                                            | S1                    |
| Type de câble d'alimentation de la pompe:                          | H07RN-F 3G, 1,5 mm²   |
| Type de rotor:                                                     | Roue vortex           |
| Commande                                                           |                       |
| Gestionnaire:                                                      | Comfort               |
| Dispositif d'alarme:                                               | Sonde optique         |
| Nature de détection du niveau:                                     | Cloche                |
| Type de détection du niveau:                                       | pneumatique           |
| Type de protection de la sonde:                                    | IP 54                 |
| Fréquence du réseau:                                               | 50 Hz                 |
| Tension de service:                                                | 230 V                 |
| Type de raccord:                                                   | Fiche avec détrompeur |
| Longueur du câble d'alimentation du gestionnaire:                  | 1,4 m                 |
| Contact sec:                                                       | en option             |
| Interface GSM:                                                     | oui                   |
| Port USB:                                                          | oui                   |
| Fonction journal:                                                  | oui                   |
| Écran d'affichage à plusieurs lignes:                              | oui                   |
| Pile de sauvegarde:                                                | oui                   |
| Système d'autodiagnostic (SDS):                                    | oui                   |
| Courant nominal:                                                   | 2,7 A                 |