


## Poste de rel. anti-r. Ecolift XL Duo, 2 clapets mot., SPF 3000-S3

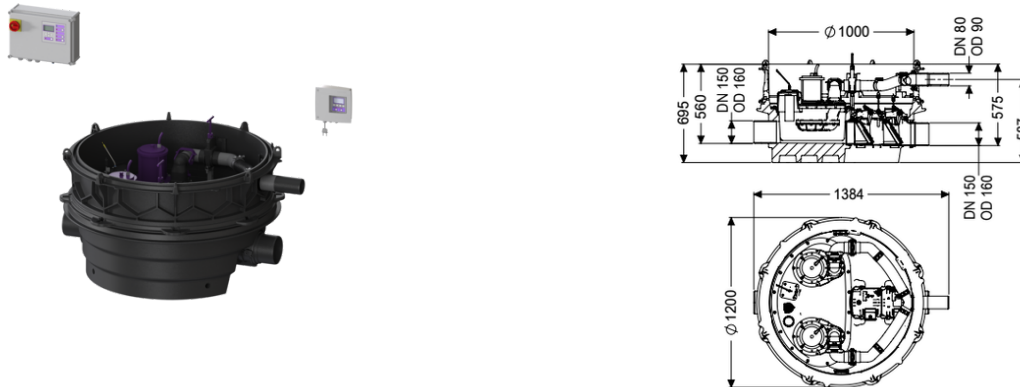

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 8741032

GTIN: 4026092068496

Groupe de remise: 60

### Avantages

- Vidange des eaux usées sans interruption du service même en cas de panne de courant, tant qu'il n'y a pas de refoulement
- faible insert de pompe
- réduction des émissions de bruits

### Description

Le poste de relevage antiretour pour eaux usées avec et sans matières fécales est équipé de deux pompes submersibles, de deux systèmes de fermeture motorisés ainsi que d'un dispositif antiretour. La cuve en composite (PE) résistant durablement comprend un compartiment de pompe raccordé. Les fermetures rapides permettent le retrait facile des composants intégrés. En l'état normal, la section de conduit est ouverte librement et l'écoulement se fait gravitairement jusqu'au canal. Le refoulement est détecté par une sonde optique, ce qui entraîne la fermeture automatique des systèmes de fermeture motorisés et le passage du canal n'est donc plus libre. L'écoulement pendant la phase de montée en charge se produit via une conduite de refoulement, qui entraîne les eaux usées dans le canal. La conduite de refoulement doit être passée dans un tuyau en polyéthylène soudé, et en plus dans un puits de décharge de pression pour la pompe SPF 4500. La commande est effectuée par un gestionnaire convivial, qui peut être connecté en option à la technique pilote de bâtiment via un contact sans potentiel ou qui peut émettre des messages d'alarme et de défauts via une interface GSM. Un gestionnaire de redondance rend le poste encore plus sûr. Grâce au système modulaire KESSEL, différentes pièces de rehausse ou variantes de module rehausse sont disponibles comme accessoires.

Modèle

Remarque concernant la profondeur de pose:

Nature du système:

Dispositif d'arrêt:

Variante pose grande profondeur

Installation double

Dispositif d'arrêt en composite

|                                                                        |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joint traversant du conduit pour câbles (DN):                          | 100                                                                                                                                             |
| Joint d'étanchéité pour la conduite d'aération et de ventilation (DN): | 70                                                                                                                                              |
| Cadre, largeur:                                                        | Gestionnaire                                                                                                                                    |
| Protection antiretour:                                                 | intégré                                                                                                                                         |
| Refoulement:                                                           | horizontal                                                                                                                                      |
| Clapets anti-retour motorisés:                                         | 2                                                                                                                                               |
| Caractéristiques générales                                             |                                                                                                                                                 |
| Couleur:                                                               | noir                                                                                                                                            |
| Norme:                                                                 | ÖNORM B 2501                                                                                                                                    |
| Nature des eaux usées:                                                 | Eaux grises et eaux vannes                                                                                                                      |
| Type d'installation:                                                   | à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel                                                                                       |
| État à la livraison:                                                   | Prémonté pour le montage final à prévoir sur site (montage des pompes et capteurs ainsi que le raccordement du gestionnaire à prévoir sur site) |
| Protection anti-retour:                                                | Type 6                                                                                                                                          |
| Perçage maximal de l'arrivée (DN):                                     | Z-53.2-493                                                                                                                                      |
| achetable pour partenaires de service:                                 | Non                                                                                                                                             |
| Dimensions                                                             |                                                                                                                                                 |
| Poids net:                                                             | 155 kg                                                                                                                                          |
| Poids brut:                                                            | 179 kg                                                                                                                                          |
| Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:     | 3000 mm                                                                                                                                         |
| Hauteur de chute:                                                      | 15 mm                                                                                                                                           |
| Longueur:                                                              | 1384 mm                                                                                                                                         |
| Largeur:                                                               | 1200 mm                                                                                                                                         |
| Hauteur:                                                               | 695 mm                                                                                                                                          |
| Dimensions d'emballage, longueur:                                      | 2000 mm                                                                                                                                         |
| Dimensions d'emballage, largeur:                                       | 1300 mm                                                                                                                                         |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                                       | 950 mm                                                                                                                                          |
| Cuve/corps de base                                                     |                                                                                                                                                 |
| Pression nominale (PN):                                                | 10                                                                                                                                              |
| Diamètre nominal de refoulement (DN):                                  | 80                                                                                                                                              |
| Diamètre extérieur (DA) de refoulement:                                | 90 mm                                                                                                                                           |
| écoulement:                                                            | écoulement linéaire                                                                                                                             |
| Raccord de purge d'air (DN):                                           | 70                                                                                                                                              |
| Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:               | 120 mm                                                                                                                                          |
| Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:               | 135 mm                                                                                                                                          |
| Nombre de sortie:                                                      | 1                                                                                                                                               |
| Diamètre nominal de la sortie (DN):                                    | 150 mm                                                                                                                                          |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                                    | 150 mm                                                                                                                                          |
| Type d'arrivée:                                                        | 1                                                                                                                                               |
| Largeur hors tout de la cuve (LW):                                     | 1000 mm                                                                                                                                         |
| Volume utile:                                                          | 20 l                                                                                                                                            |

|                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Volume de la cuve:                                                    | 65 l                         |
| Aide à l'installation                                                 |                              |
| Type de commande:                                                     | SPF 3000                     |
| Nombre de pompes:                                                     | 2                            |
| Poids:                                                                | 24 kg                        |
| Type de raccord:                                                      | Raccordement direct          |
| Courant nominal:                                                      | 5,4 A                        |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe:                         | 10 m                         |
| Système d'autodiagnostic (SDS):                                       | I                            |
| Classe d'isolation:                                                   | F                            |
| Facteur de puissance Cos phi:                                         | 0,89                         |
| Type de protection du gestionnaire:                                   | IP 68 (3 m/48h)              |
| PST:                                                                  | intégré                      |
| Température maximale du fluide refoulé<br>(refoulement ininterrompu): | 40 °C                        |
| Capacité de refoulement maxi:                                         | 36 m³/h                      |
| Hauteur de relevage maxi:                                             | 17,5 m                       |
| Régime:                                                               | 2845 U/min                   |
| Puissance P1:                                                         | 3,2 kW                       |
| Puissance P2:                                                         | 2,7 kW                       |
| Mode de fonctionnement:                                               | S3 – 50 %                    |
| Fusible requis (protection de ligne):                                 | 3 x C 20 A                   |
| Type de câble d'alimentation de la pompe:                             | H07RN-F 7G, 1,5 mm²          |
| Type de rotor:                                                        | Roue vortex                  |
| Passage libre:                                                        | 40 mm                        |
| Commande                                                              |                              |
| Gestionnaire:                                                         | Comfort Plus avec redondance |
| Disjoncteur du moteur:                                                | oui                          |
| Puissance en veille:                                                  | 5 W                          |
| Dispositif d'alarme:                                                  | Sonde optique                |
| Nature de détection du niveau:                                        | Tube plongeur                |
| Type de détection du niveau:                                          | pneumatique                  |
| Type de protection de la sonde:                                       | IP 54                        |
| Tension de service:                                                   | 400 V                        |
| Type de raccord:                                                      | Raccordement direct          |
| Contact sec:                                                          | oui                          |
| Interface GSM:                                                        | oui                          |
| Port USB:                                                             | oui                          |
| Fonction journal:                                                     | oui                          |
| Écran d'affichage à plusieurs lignes:                                 | oui                          |
| Pile de sauvegarde:                                                   | oui                          |
| Système d'autodiagnostic (SDS):                                       | oui                          |
| Courant nominal:                                                      | 5,4 A                        |