Sépara. graisses EasyClean ground NS 4, Direct, 800-1200 mm, A/B, à droite

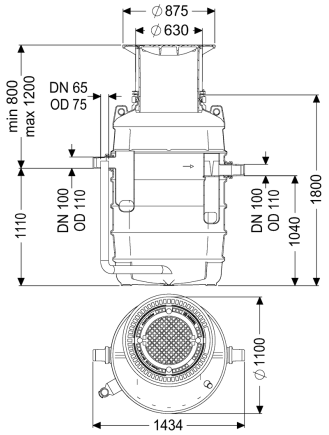

Informations sur l'article

Numéro d'article: 93004.120B-DR
GTIN: 4026092095027
Groupe de remise: 60

Avantages

- Élimination propre et sans odeur
- Lieu d'élimination défini
- Vidange complète du séparateur

Description

Le séparateur pour eaux usées contenant des graisses est adapté à une pose enterrée et dépourvu de tout élément métallique dans la cuve. La cuve en composite (PE) à résistance durable est équipée d'un débourbeur intégré et d'un segment inférieur arrondi assurant une évacuation rapide et propre. L'accès pour les travaux de vidange et d'entretien s'effectue via une ou plusieurs ouvertures de maintenance. Une tubulure de vidange directe montée d'usine est disponible pour l'évacuation manuelle sans odeurs. Prévoir sur site une dalle de répartition de la charge pour la classe de charge D. Les plans d'armature sont disponibles auprès de KESSEL. Matériau PE garanti 20 ans.

Modèle	
Remarque concernant la profondeur de pose:	Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm
Sens de l'écoulement:	à droite
Variante d'évacuation:	Direct
Taille nominale (NS):	4,00
Dispositif d'évacuation:	Tuyau d'évacuation
Débourbage:	manuel
Capacité de charge (DIN 19901):	E2
Caractéristiques générales	
Matériau:	PE
Type d'installation:	pose enterrée

État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)
Dimensions	
Poids net:	130 kg
Poids brut:	137 kg
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	500 mm
Diamètre:	648 mm
Profondeur de pose:	800 - 1200 mm
Longueur:	1380 mm
Largeur:	1106 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	900 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	900 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	2628 mm
Cuve/corps de base	
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	1040 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	1110 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100 mm
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS
Largeur hors tout de l'accès (LW):	600 mm
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Fonte grise
Couleur du couvercle:	noir
Classe de charge:	B 125 (EN 124)
Étanchéité:	anti-odeur et étanche à l'eau
Contenance d'eaux usées	
Contenu du séparateur:	370 l
Contenance du débourbeur:	400 l
Volume maxi de graisse:	160 l
Volume maxi d'effluents légers:	160 l