Séparateur graisses EasyClean NS 4, Standard, 800 à 1200mm, Classe A/B

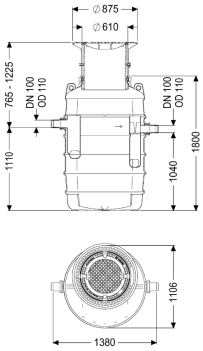

Informations sur l'article

Numéro d'article: 93004/120B
GTIN: 4026092025574
Groupe de remise: 60

Avantages

- Rehausse télescopique avec couvercles de protection étanches aux odeurs pour différentes classes de charge
- Étanche à l'eau, résistant aux eaux agressives
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose enterrée et la cuve est dépourvu de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et d'une zone inférieure concave assurant une évacuation rapide. L'accès pour les travaux de vidange et d'entretien s'effectue via une ou plusieurs ouvertures de maintenance. La vidange manuelle se fait avec le couvercle ouvert. Matériau PE garantit 20 ans.

Modèle	
Remarque concernant la profondeur de pose:	Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm
Système de regard:	Système de regard standard
Variante d'évacuation:	Standard
Système Schredder-Mix:	non
Fenêtre d'inspection:	non
Taille nominale (NS):	4
SonicControl:	non
Dispositif de remplissage selon DIN 1988:	non
Débourbage:	manuel avec tuyau d'aspiration
Capacité de charge (DIN 19901):	E2

Caractéristiques générales	
Matériau:	PE
Norme:	EN 1825
Type d'installation:	pose enterrée
État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)
Dimensions	
Poids net:	123 kg
Poids brut:	130 kg
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	500 mm
Diamètre:	648 mm
Profondeur de pose:	800 - 1200 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique, inclinable 5 degrés
Dimensions du conditionnement, longueur:	1380 mm
Dimensions du conditionnement, largeur:	1106 mm
Dimensions du conditionnement, hauteur:	1550 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	1100 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	1400 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	2000 mm
Cuve/corps de base	
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	1040 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	1110 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	110 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	110 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100 mm
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS
Largeur hors tout de l'accès (LW):	600 mm
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Fonte grise
Couleur du couvercle:	noir
Hauteur du couvercle:	95 mm
Verrouillage:	non verrouillable
Classe de charge:	B 125 (EN 124)
Étanchéité:	anti-odeur et étanche à l'eau
Contenance d'eaux usées	
Contenu du séparateur:	370 l
Volume total:	770 l
Contenance du débourbeur:	400 l
Volume maxi de graisse:	160 l

Commande
Gestionnaire: non